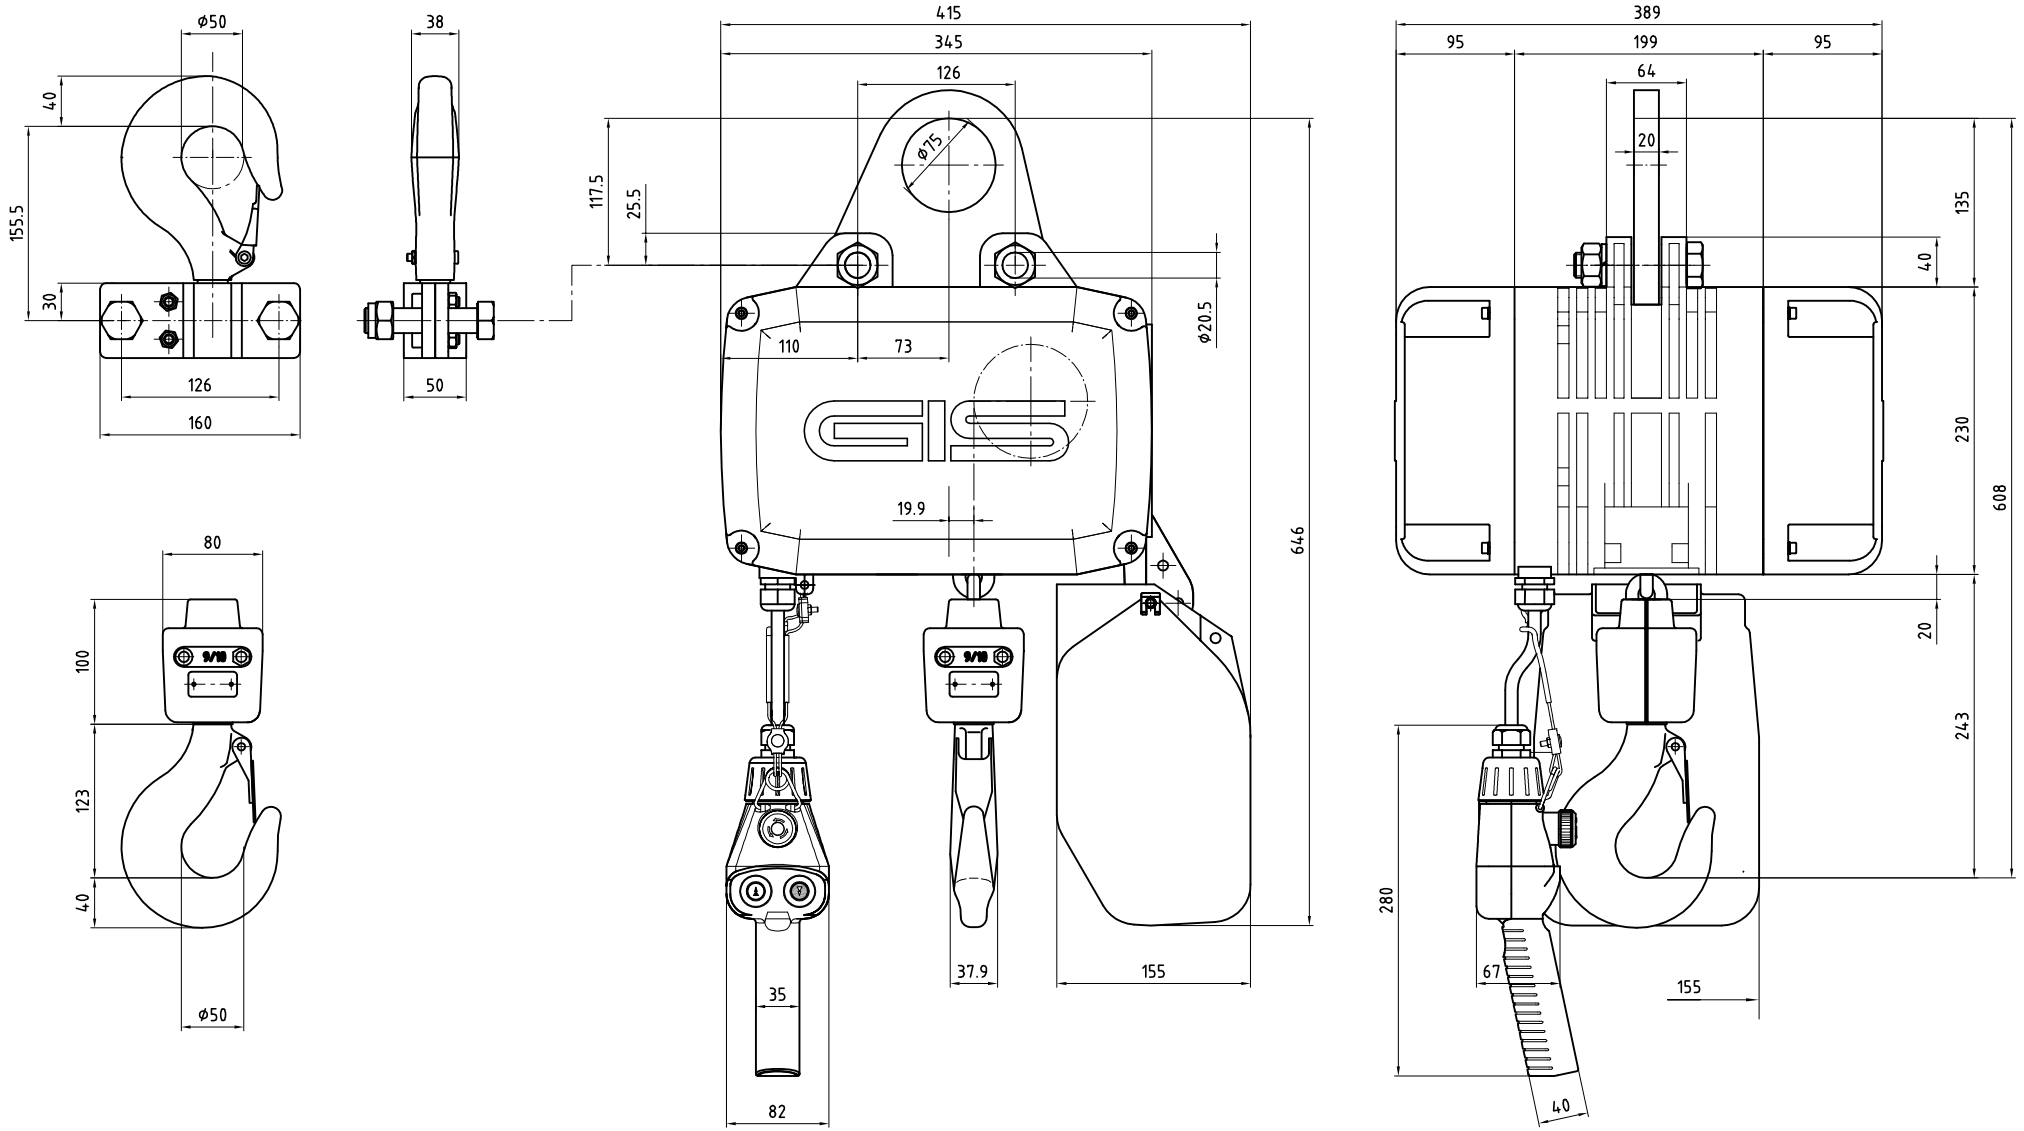

Triebwerksgruppe FEM classification Groupe FEM	1Bm	1Am	2m	3m	4m	Hub-geschw.	Leistung		Gewicht ausger.	Ketten-grösse	Ketten-gewicht	
Schaltungen /h Switchings /h Encl. /h	150	180	240	300	360	Lifting speed	Motor power	3x400V 50Hz	Weight compl.	Chain size	Chain weight	
ED% Duty factor % Facteur de marche %	25%	30%	40%	50%	60%	Vitesse de levage	Puissance		Poids équipé	Dimension de la chaîne	Poids chaîne	
	kg	kg	kg	kg	kg	m/min.	kW (1Bm)	A (1Bm)	kg	mm	kg/m	
GCH 2000/1N	2000	1600	1250	1000	800	8	3.05	7.3	63	10x28	2.25	
GCH 2000/1NF	2000	1600	1250	1000	800	8/2	3.05/0.77	8.0/4.5	65	10x28	2.25	
GCH 2000/1SF	1250	1000	800	630	500	12.5/3	3.0/0.72	8.0/4.5	65	10x28	2.25	

- Schutzart nach DIN 40050: IP55
- Isolierstoffklasse F
- Anschlussicherung generell 10A
- Lasthaken DIN 15401

- Protection DIN 40050: IP55
- Insulation class F
- Fuse protection generally 10A
- Load hook DIN 15401

- Classe de protection DIN 40050: IP55
- Classe d'isolation F
- Fusible général 10A
- Crochet de levage DIN 15401

Rundstahlkette, Special chain, Chaîne spéciale:

Güteklasse, nach, Grade, according to, Classe qualité, selon: DAT (8SS) FEM 9.671

Kettenmagazin: 9405.3044.1 3m
Chain bucket:
Boîte à chaîne:

GCH 2000/1

Massbild; Schematic draw.; Liste de dim.

Massstab Echelle	Gezeichnet Dessiné	16.08.06	A.HADORN
1:3	Bearbeitet Modifié par	09.11.06	P.ENGEL
	Geprüft Contrôlé		
	Freigabe Norm Autorisé norm	09.11.06	P.ENGEL

GIS Hebe- und Fördertechnik

9408.9200.5

Index A