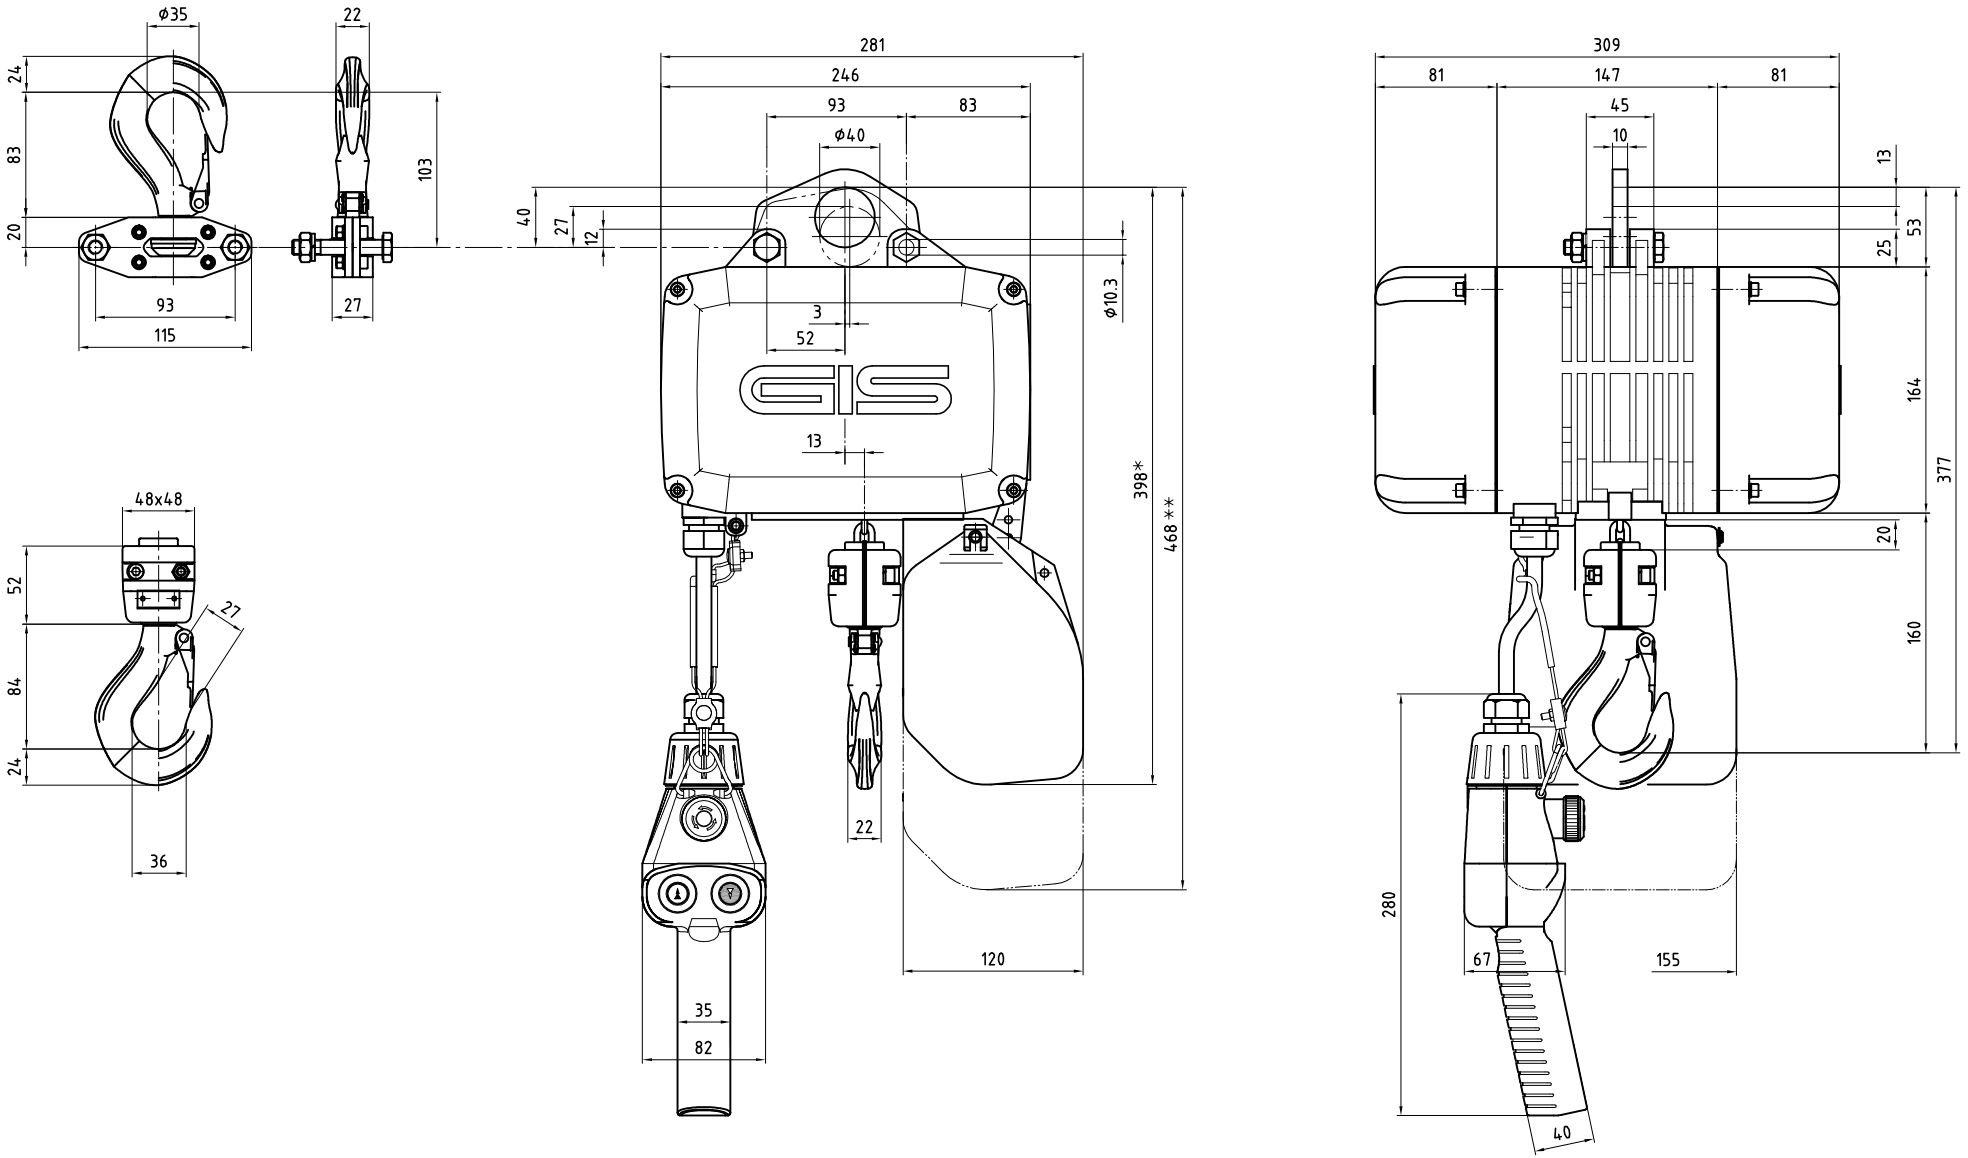

Triebwerksgruppe FEM classification Groupe FEM	1Bm	1Am	2m	3m	4m	Hub-geschw. Lifting speed Vitesse de levage	Leistung Motor power Puissance	3x400V 50Hz	Gewicht ausger. Weight compl. Poids équipé	Ketten-grösse Chain size Dimension de la chaîne	Ketten-gewicht Chain weight Poids chaîne
Schaltungen /h Switchings /h Encl. /h	150	180	240	300	360						
ED% Duty factor % Facteur de marche %	25%	30%	40%	50%	60%						
	kg	kg	kg	kg	kg	m/min.	kW (1Bm)	A (1Bm)	kg	mm	kg/m
GCH 500/1N	500	400	320	250	200	8	0.72	2.1	20	5x15.3	0.52
GCH 500/1NF	500	400	320	250	200	8/2	0.72/0.18	2.9/3.0	22.5	5x15.3	0.52
GCH 500/1SF	320	250	200	160	125	12.5/3	0.72/0.18	2.9/3.0	22.5	5x15.3	0.52
GCH 500/1HF	200	160	125	100	80	20/5	0.72/0.18	2.9/3.0	22.5	4x12.3	0.32

- Schutzart nach DIN 40050: IP55
- Isolierstoffklasse F
- Anschlussicherung generell 10A
- Lasthaken DIN 15401

- Protection DIN 40050: IP55
- Insulation class F
- Fuse protection generally 10A
- Load hook DIN 15401

- Classe de protection DIN 40050: IP55
- Classe d'isolation F
- Fusible général 10A
- Crochet de levage DIN 15401

Rundstahlkette, Special chain, Chaîne spéciale:

Güteklasse, nach, Grade, according to, Classe qualité: selon: DAT (8SS) FEM 9.671

Kettenmagazin: * 9401.3010.4 6m
Chain bucket: ** 9401.3011.4 12m
Boîte à chaîne:

GCH 500/1

Massbild; Schematic draw.; Liste de dim.

Massstab Echelle			
1:2.5	Gezeichnet Dessiné	15.10.04	H.FIRAT
	Bearbeitet Modifié par	09.11.06	P.ENGEL
	Geprüft Contrôlé		
	Freigabe Norm Autorisé norm	05.04.05	P.ENGEL

GIS Hebe- und Fördertechnik

9400.9202.5

Index A