


Grúa giratoria de aleación de aluminio 160 kg
Gru a braccio girevole in lega di alluminio 160 kg
Guindaste rotativo em liga de alumínio 160 kg

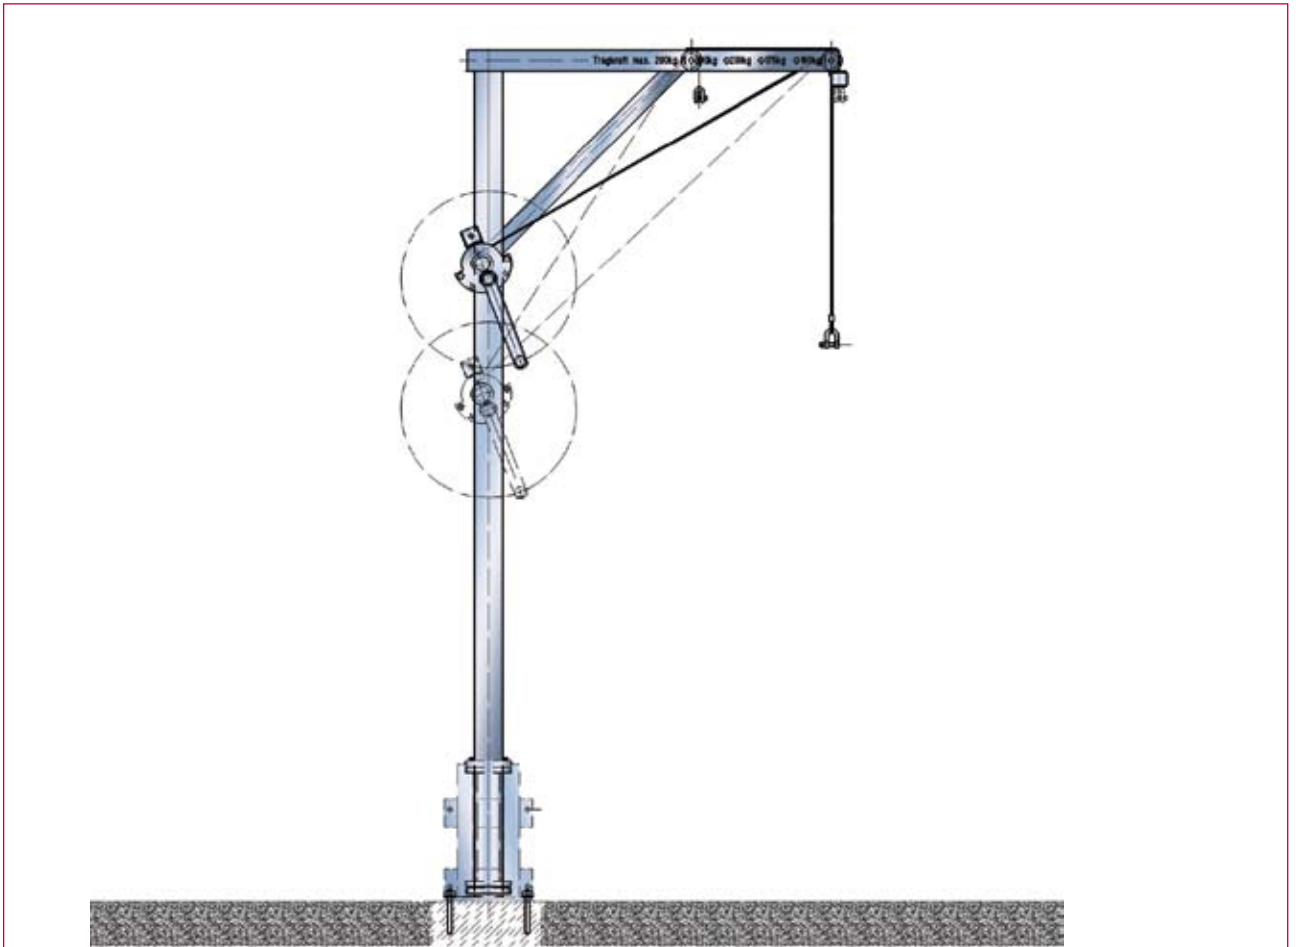

Grúa giratoria, campo de aplicación especial: depuradoras

- Grúa de aleación de aluminio resistente a la intemperie
- Fijación opcional en pared o suelo
- Margen de ajuste del brazo de la grúa 600 - 1000 mm
- Capacidad de giro: 360°
- Torno de cable haacon probado, electrogalvanizado o V2A
- Cable metálico inoxidable 1.4401
- Fijación tubular para pared o suelo incl. anclajes de unión

Gru a braccio girevole universale, campo di impiego speciale: impianti di depurazione

- gru in lega di alluminio resistente alle intemperie
- a scelta fissaggio a parete o sul suolo
- campo di spostamento del braccio 600 - 1000 mm
- campo di rotazione: 360°
- sperimentato argano a fune haacon galvanizzato o V2A
- Fune metallica inossidabile 1.4401
- base per fissaggio a parete o sul suolo con ancore di collegamento

Guindaste rotativo universal, campo de aplicação especial: Estações de tratamento de águas residuais

- Guindaste numa liga de alumínio resistente às condições climatéricas
- Opcionalmente com fixação na parede ou chão
- Raio de ajuste do braço do guindaste 600 - 1000 mm
- Capacidade de rotação: 360°
- Guincho de cabo haacon galvanizado ou V2A
- Cabo de arame inoxidável 1.4401
- Base para fixação na parede ou chão incl. chumbadores de ligação

47-5


haacon hebeteknik gmbh
Josef-Haamann-Str. 6
D-97896 Freudenberg/Main

Tel: + 49 (0) 93 75/84-0
Fax: + 49 (0) 93 75/84-86
e-mail: hebeteknik@haacon.de
Internet: <http://www.haacon.com>

Datos técnicos

Dati tecnici

Dados técnicos

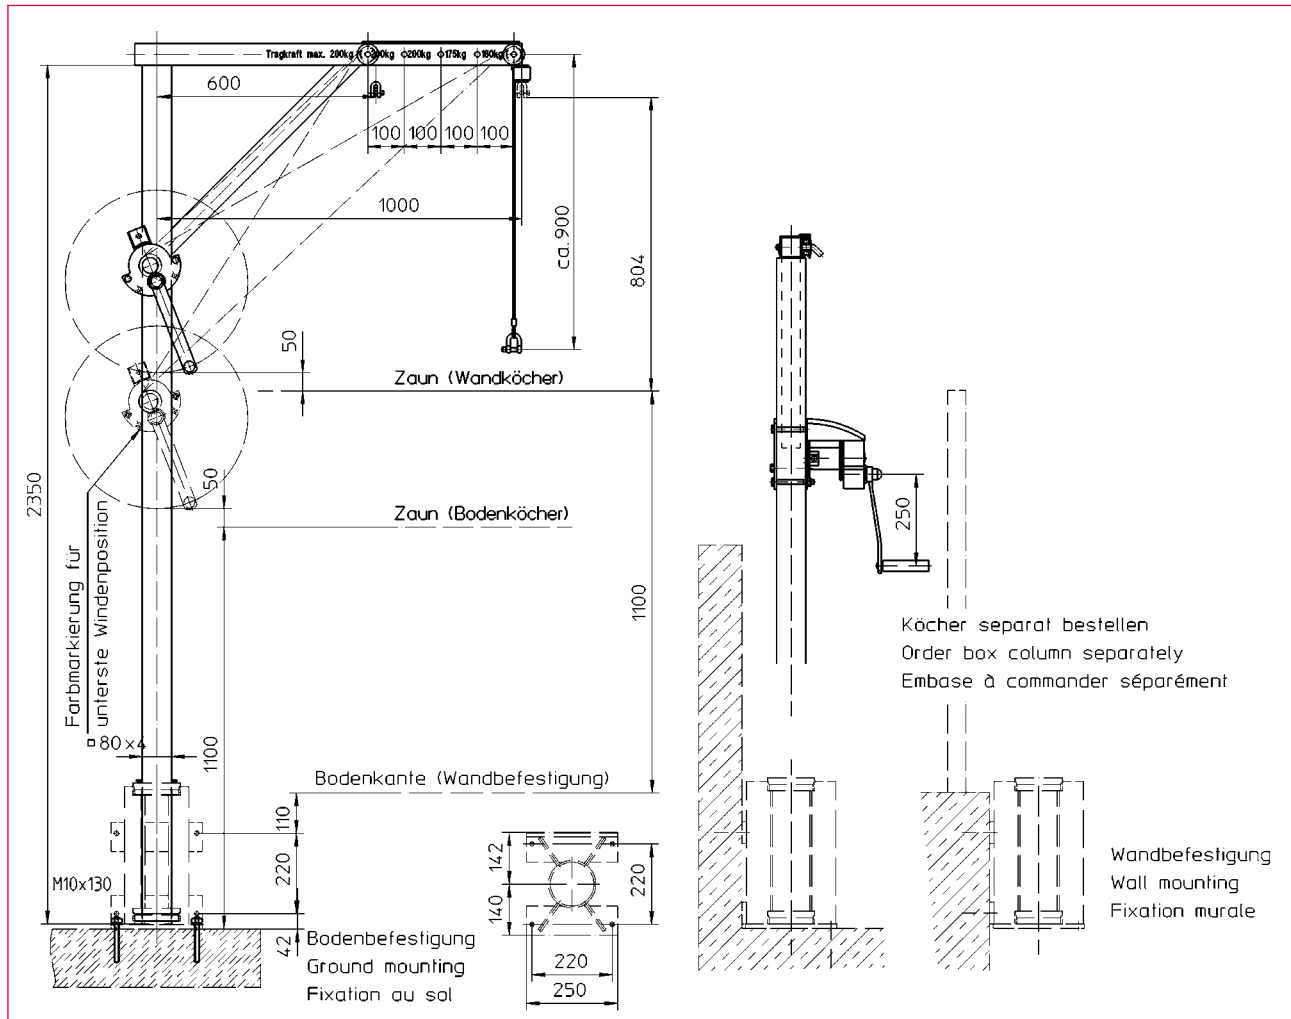

Referencia / Cod. ord / N.º enc.		
207 133	Grúa giratoria, aleación de aluminio Gru a braccio girevole, lega di alluminio Guindaste rotativo, liga de aluminio	Torno de cable galvanisch Galvanizado Argano a fune galvanizzato Guincho de cabo galvanizado
207 134	Grúa giratoria, aleación de aluminio Gru a braccio girevole, lega di alluminio Guindaste rotativo, liga de aluminio	Torno de cable Acero inoxidable Argano a fune acciaio inossidabile Guincho de cabo em aço inoxidável
207 135	Fijación tubular para pared o suelo incl. 4 anclajes de unión, aleación de aluminio Base per parete e pavimento con 4 ancore di collegamento, lega di alluminio Base para parede e chão incl. 4 chumbadores de ligação, liga de alumínio	

Datos técnicos	Dati tecnici	Dados técnicos	
Carga admisible	Carico ammissibile	Carga de tracção	160 kg
Longitud de calbe estándar	Lunghezza fune standard	Capacidade de enrolamento de cabo(standard)	12 m
Ø de cable	Ø fune	Cabo de arame Ø	5 mm
Presión de la manivela	Pressione manovella	Pressão da manivela	135 N
Recorrido/vuelta de manivela	Corsa / giro manovella:	Elevação/Revolução da manivela	65 mm
Peso	Peso	Peso	
- Mástil de la grúa	- albero gru	- Lança do guindaste	20 kg

Reservado el derecho a modificaciones del material.
 Con riserva di modifica delle misure e della costruzione.
 Reservado o direito a alterações dimensionais e de construção