


Grúa giratoria 220 kg
Gru a braccio girevole 220 kg
Guindaste rotativo 220 kg

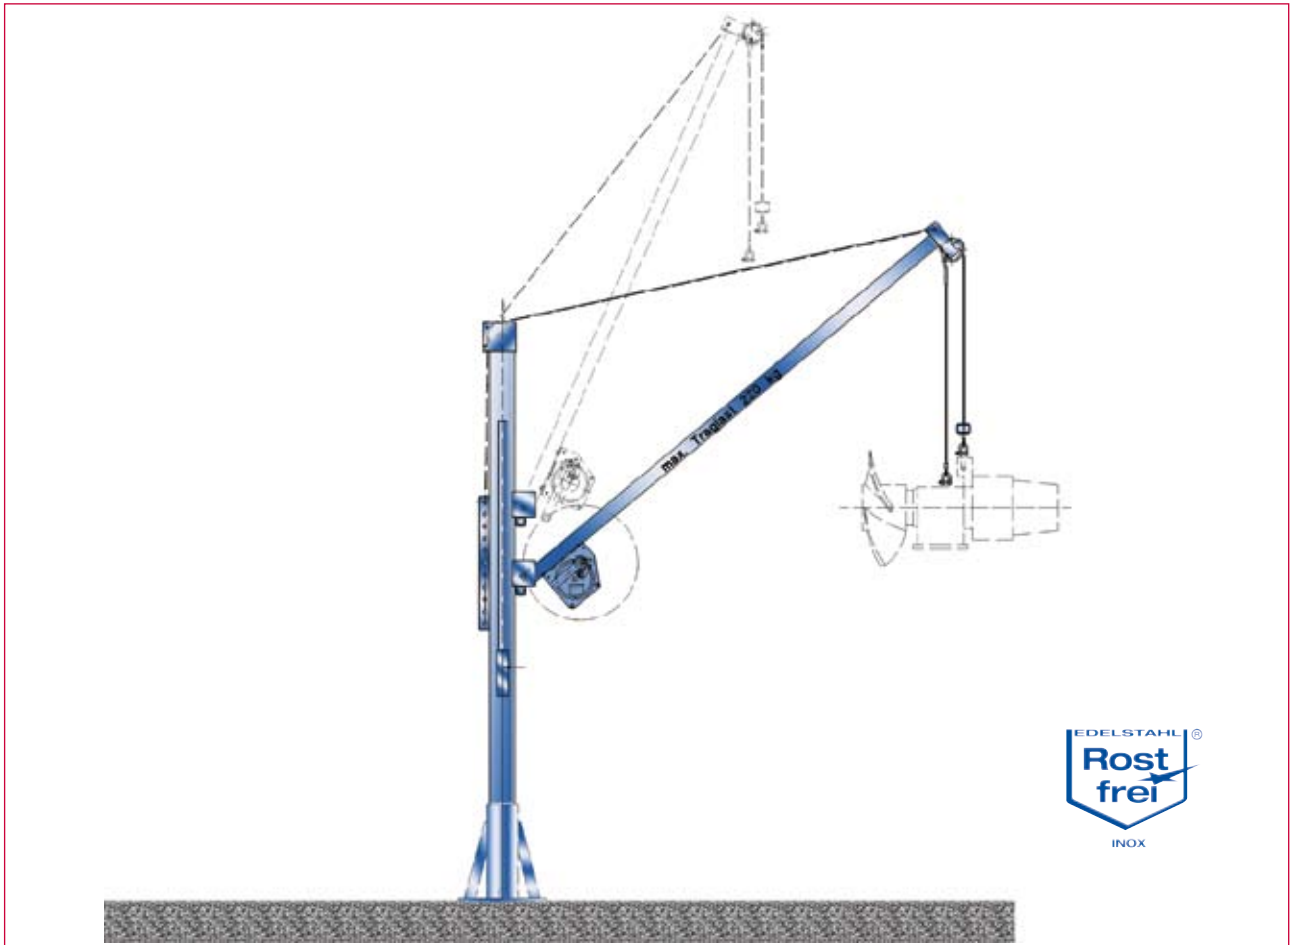

Grúa giratoria, campo de aplicación especial: depuradoras

- Grúa, galvanizado por inmersión en caliente, opcional V2A
- Fijación opcional en pared o suelo
- Desmontable en piezas manejables para facilitar el cambio de posición
- Capacidad de giro: 360°
- Margen de ajuste del brazo de la grúa 1170 - 1870 mm
- Torno de cable haacon probado, galvanizado por inmersión en caliente o de acero inoxidable
- Cable metálico inoxidable 1.4401
- Fijación tubular para pared o suelo incl. anclajes de unión o para empotrar en hormigón según sea preciso

Gru a braccio girevole universale, campo di impiego speciale: impianti di depurazione

- gru zincata a caldo, a scelta V2A
- a scelta fissaggio a parete o sul suolo
- smontabile in parti maneggevoli, per il semplice spostamento
- campo di rotazione: 360°
- campo di spostamento del braccio 1170 - 1870 mm
- sperimentato argano a fune haacon zincato a caldo o V2A
- Fune metallica inossidabile 1.4401
- base per fissaggio a parete o sul suolo con ancora di collegamento o da installare fissa in calcestruzzo

Guindaste rotativo universal, campo de aplicação especial: Estações de tratamento de águas residuais

- Guindaste galvanizado a quente, opcionalmente V2A
- Opcionalmente com fixação na parede ou chão
- Desmontável em partes manuseáveis para boa aplicação
- Capacidade de rotação: 360°
- Raio de ajuste do braço do guindaste 1170 - 1870 mm
- Guincho de cabo haacon galvanizado a quente ou V2A
- Cabo de arame inoxidável 1.4401
- Base para fixação na parede ou chão incl. chumbadores de ligação ou para betonamento conforme desejado

47-4


haacon hebetechnik gmbh
Josef-Haamann-Str. 6
D-97896 Freudenberg/Main

Tel: + 49 (0) 93 75/84-0
Fax: + 49 (0) 93 75/84-86
e-mail: hebetechnik@haacon.de
Internet: <http://www.haacon.com>

Datos técnicos

Dati tecnici

Dados técnicos

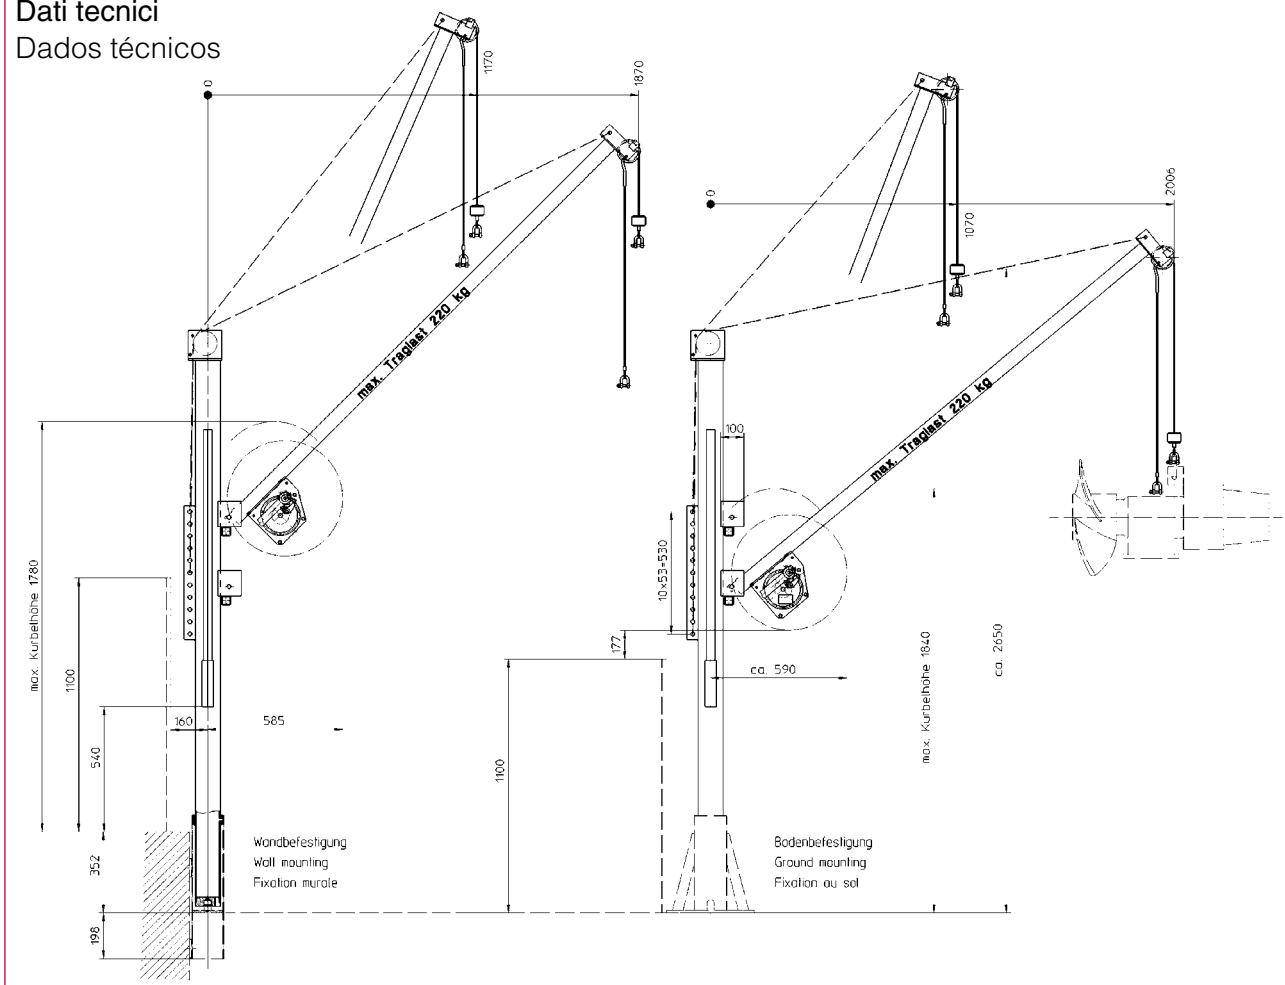

Referencia / Cod. ord / N.º enc.	Tipo/Tipo		
207 169	4551.0,22	Grúa giratoria, galvanizado por inmersión en caliente Gru a braccio girevole, zincata a caldo Guindaste rotativo, galvanizado a quente	Torno de cable Galvanizado Manual winch galvanised Guincho de cabo galvanizado
207 170	4551.0,22	Grúa giratoria, galvanizado por inmersión en caliente Gru a braccio girevole, zincata a caldo Guindaste rotativo, galvanizado a quente	Torno de cable Acero inoxidable Manual winch Stainless steel Guincho de cabo em aço inoxidável
207 168	4571.0,22	Grúa giratoria, Acero inoxidable Gru a braccio girevole, acciaio inossidabile Guindaste rotativo, aço inoxidável 1.4301	Torno de cable Acero inoxidable Manual winch Stainless steel Guincho de cabo em aço inoxidável
205 939	4553.0,36 W	Fijación tubular para pared, incl. 4 anclajes de unión, galvanizado por inmersión en caliente Base a parede con 4 ancore di collegamento, zincatura a caldo Base de parede incl. 4 chumbadores de ligação, galvanizado a quente	
205 941	4573.0,36 W	Fijación tubular para suelo, incl. 4 anclajes de unión, V2A Base a parede con 4 ancore di collegamento, V2A Base de parede incl. 4 chumbadores de ligação, V2A	
205 938	4553.0,36 B	Fijación tubular para suelo, incl. 4 anclajes de unión, galvanizado por inmersión en caliente Base a parede con 4 ancore di collegamento, zincatura a caldo Base de chão incl. 4 chumbadores de ligação, galvanizado a quente	
205 940	4573.0,36 B	Fijación tubular para suelo, incl. 4 anclajes de unión, V2A box column for mounting on floor incl. 4 shear connectors, stainless steel Base de chão incl. 4 chumbadores de ligação, V2A	

Datos técnicos	Dati tecnici	Dados técnicos	
Carga admisible	Carico ammissibile	Carga de tracção	220 kg
Longitud de calbe estándar	Lunghezza fune standard	Capacidade de enrolamento de cabo(standard)	12 m
Ø de cable	Ø fune	Cabo de arame Ø	5 mm
Presión de la manivela	Pressione manovella	Pressão da manivela	70 N
Recorrido/vuelta de manivela	Corsa / giro manovella:	Elevação/Revolução da manivela	39 mm
Peso	Peso	Peso	
- Mástil de la grúa	- albero gru	- Lança do guindaste	40 kg
- Brazo de la grúa	- braccio	- Braço do guindaste	30 kg

Reservado el derecho a modificaciones del material.
Con riserva di modifica delle misure e della costruzione.
Reservado o direito a alterações dimensionais e de construção