

Disponible à partir du
1^{er} trimestre 2013



Palans manuels LEVEX "SPB"

| Référence à commander | Capacité kg | Nombre de Brins | Hauteur perdue H mm | Poids du 3 m de levée kg | 3 m de levée | le mètre suppl.** | |
|-----------------------|-------------|-----------------|---------------------|--------------------------|--------------|-------------------|--|
| | | | | | | Poids kg | |
| SPB-025 | 250 | 1 | 280 | 6,4 | | 1,2 | |
| SPB-05 | 500 | 1 | 280 | 8,9 | | 1,4 | |
| SPB-10 | 1000 | 1 | 330 | 12 | | 1,7 | |
| SPB-20 | 2000 | 1 | 385 | 19,5 | | 2,2 | |
| SPB-30 | 3000 | 1 | 435 | 29,4 | | 3 | |
| SPB-50 | 5000 | 2 | 615 | 36,3 | | 4,3 | |
| SPB-100 | 10000 | 3 | 810 | 64,1 | | 7,8 | |

*Chaîne de manœuvre = hauteur de levée moins 1m



avec linguets forgés

| Modèle | Capacité kg | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | H mm |
|---------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| SPB-025 | 250 | 106 | 68 | 108 | 18 | 20 | 280 |
| SPB-05 | 500 | 128 | 75 | 130 | 20 | 22 | 280 |
| SPB-10 | 1000 | 142 | 76 | 150 | 25 | 26 | 330 |
| SPB-20 | 2000 | 175 | 88 | 185 | 33 | 35 | 385 |
| SPB-30 | 3000 | 195 | 95 | 226 | 36 | 37 | 435 |
| SPB-50 | 5000 | 183 | 90 | 255 | 43 | 43 | 615 |
| SPB-100 | 10000 | 195 | 95 | 355 | 44 | 47 | 810 |



Superbe finition

Carters en acier avec finition noire pour belle présentation et protection durable.



Noix de levage à aiguilles

La cage à aiguilles sur la noix permet un levage aisé et en toute sécurité.



Freinage exceptionnel

Grâce à 2 cliquets de frein et un frein sans amiante.



1 seul brin de levage jusqu'à 3 t

La conception unique de cette gamme permet 1 seul brin jusqu'à 3 t de capacité.



Chaînes galvanisées grade 8

Toutes les chaînes de charge sont en Grade 8 et galvanisées. La chaîne de manœuvre est également galvanisée.



Les crochets pivotants


Sont en acier allié estampé peints noirs et sont équipés de linguets de sécurité forgés.



La marque CE

Garantit la conformité aux Directives Machines Européennes. De plus, l'appareil est garanti 12 mois et est livré avec son certificat et mode d'emploi.

| Modèle | Capacité kg | Levée Standard m | Hauteur perdue H mm | Effort sur chaîne manœuvre kg | Chaîne de charge | | | Chaîne de Manœuvre Ø x pas mm | Poids du Palan avec 3 m de levée kg | Poids mètre suppl. kg |
|---------|-------------|------------------|---------------------|-------------------------------|------------------|------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | | | | Nb de brins | Ø x pas mm | Grade H Bar | | | |
| SPB-025 | 250 | 3 | 280 | 19 | 1 | 4x12 | 8 | 5 x 24 | 6,4 | 1,2 |
| SPB-05 | 500 | 3 | 280 | 21 | 1 | 5x15 | 8 | 5 x 24 | 8,9 | 1,4 |
| SPB-10 | 1000 | 3 | 330 | 29 | 1 | 6,3x19 | 8 | 5 x 24 | 12,0 | 1,7 |
| SPB-20 | 2000 | 3 | 385 | 36 | 1 | 8x24 | 8 | 5 x 24 | 19,5 | 2,2 |
| SPB-30 | 3000 | 3 | 435 | 41 | 1 | 10x30 | 8 | 5 x 24 | 29,4 | 3 |
| SPB-50 | 5000 | 3 | 615 | 40 | 2 | 9x27 | 8 | 5 x 24 | 36,3 | 4,3 |
| SPB-100 | 10000 | 3 | 810 | 54 | 3 | 10x30 | 10 | 5 x 24 | 64,1 | 7,8 |

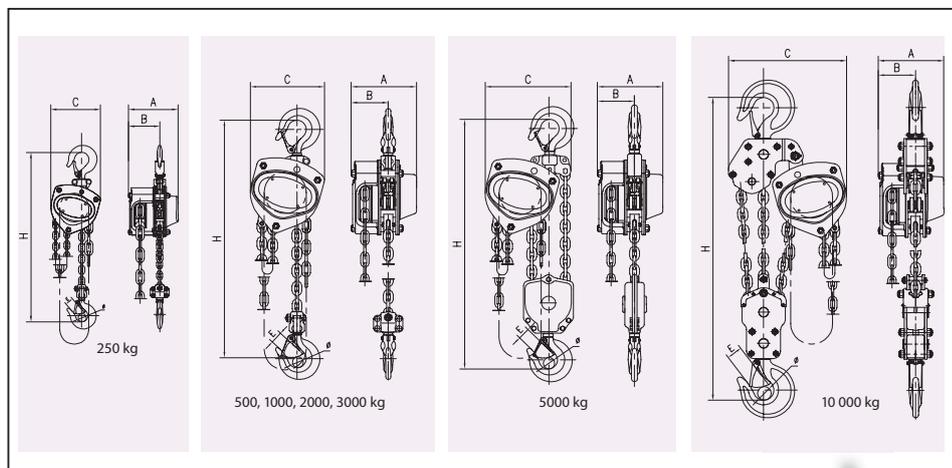

Bacs à chaîne pour palans LEVEX



| Référence | Pour Palans | Contenance mètres de chaîne m |
|-----------|------------------------|-------------------------------|
| SCBCB2 | SPM et SPB 0,5 t à 1 t | 12 |