

CX12

PEQUEÑA, AGIL, VERSÁTIL

El modelo CX12 combina las dimensiones compactas y la versatilidad de una transpaleta manual con la comodidad de una transpaleta eléctrica y presentar un diseño cautivador. Es la transpaleta idónea para las exigencias de manutención light-duty y en espacios limitados, además gracias a su mejorada ergonomía reduce los esfuerzos para el operador, aumentando la productividad y haciendo el trabajo más confortable y seguro. Es ideal para la manutención en pequeñas tiendas, supermercados, camiones, pasillos muy estrechos y tiene una capacidad de carga de 1200 Kg.



Timón y controles

El timón ergonómico es extremadamente confortable; con la función tortuga se puede maniobrar con la transpaleta con el timón en posición vertical, consintiendo una fácil maniobra en espacios reducidos o en presencia de más personas. La longitud del timón está pensada para encontrar el mejor compromiso entre el mantenimiento de la distancia de seguridad para el operador y una maniobrabilidad al top de la categoría



Capota

La CX12 ha sido estudiada para hacer el trabajo del operador extremadamente fácil con características que la hacen única en su segmento. El porta-objetos por ejemplo facilita mucho el trabajo cotidiano haciendo más sencillo el uso de herramientas o documentos a colocar directamente en la parte superior de la capota; además el cargador integrado garantiza la máxima facilidad de recarga.



Lateral

El perfil del chasis permite proteger los pies del operador sin mermar la maniobrabilidad en presencia de rampas o pendientes. La CX12 es perfecta para trabajar en espacios muy reducidos gracias a su estructura muy compacta y al limitado ancho. También el radio de giro es muy reducido y además la estabilidad de la máquina es garantizada por los radillos estabilizadores laterales.

CX12


DESCRIPCION			CX 12 52	CX 12 54
1.1	FABRICANTE		LIFTER	LIFTER
1.2	MODELO		CX12 52	CX12 54
1.3	GRUPO TRACCION		ELECTRICO	ELECTRICO
1.4	CONDUCCION		ACOMPAÑANTE	ACOMPAÑANTE
1.5	CAPACIDAD/CARGA	kg Q	1200	1200
1.6	CENTRO DE GRAVEDAD	mm c	600	600
1.8	DISTANCIA DE LA CARGA	mm x	886	886
1.9	DISTANCIA ENTRE EJES	mm y	1119	1119
PESO				
2.1	PESO PROPIO	kg	145	147
2.3	CARGA SOBRE EJES SIN CARGA, DELANTE/ATRA	kg	114/31	114/33
2.4	CARGA SOBRE EJES CON CARGA, DELANTE/ATRAS	kg	435/910	435/912
RUEDAS Y BANDAJES				
3.1	RUEDAS		G+N/P	G+N/P
3.2	DIMENSIONES RUEDAS DELANTERAS	mm	Ø186x50	Ø186x50
3.3	DIMENSIONES RUEDAS TRASERAS	mm	Ø82x82	Ø82x60
3.4	DIMENSIONES RUEDAS ADICIONALES	mm	Ø75x32	Ø75x32
3.5	NUMERO DE RUEDAS(X=MOVTRIZ) DELANTE/ATRAS	mm	1x+2/2	1x+2/4
3.6	VIA DELANTERA	mm b10	369	369
3.7	VIA TRASERA	mm b11	371	371
DIMENSIONES				
4.4	ALTURA DE ELEVACION	mm h3	115	115
4.9	ALTURA DEL TIMÓN MIN/MAX	mm h14	885/1345	885/1345
4.15	ALTURA HORQUILLAS BAJADAS	mm h13	85	85
4.19	LONGITUD TOTAL	mm l1	1509	1509
4.20	LONGITUD DE TIMON A HORQUILLAS	mm l2	360	360
4.21	ANCHO TOTAL	mm b1	520	520
4.22	DIMENSIONES HORQUILLAS	mm s/e/l	55/150/1150	55/150/1150
4.25	LONGITUD HORQUILLA	mm b5	520	520
4.32	ALTURA LIBRE INFERIOR, CON CARGA, AL CENTRO ENTRE EJES	mm m2	30	30
4.33	PASILLO DE TRABAJO PARA PALET 1000 x 1200 TRANSV.	mm Ast	1582	1582
4.34	PASILLO DE TRABAJO PARA PALET 800 x 1200 LONGIT.	mm Ast	1782	1782
4.35	RADIO DE GIRO	mm Wa	1268	1268
PRESTACIONES				
5.1	VELOCIDAD DE TRASLACION CON/SIN CARGA	km/h	3,7/4,2	3,7/4,2
5.2	VELOCIDAD DE ELEVACION CON/SIN CARGA	m/s	0,03/0,04	0,03/0,04
5.3	VELOCIDAD DE DESCENSO CON/SIN CARGA	m/s	0,05/0,02	0,05/0,02
5.8	MAX. PENDIENTE CON/SIN CARGA	%	10/25	10/25
5.10	FRENO DE SERVICIO		E*	E*
PRESTACIONES				
6.1	POTENCIA MOTOR DE TRACCION	kW	0,3	0,3
6.2	POTENCIA MOTOR DE ELEVACION	kW	0,4	0,4
6.4	BATERIA: TENSION, CAPACIDAD NOMINAL C5	V/Ah	24/55	24/55
6.5	PESO BATERIA +/- 5% (SEGÚN FABRICANTE)	kg	2x12,5	2x12,5
6.6	CONSUMO SEGUN CICLO VDI	kWh/h	0,28	0,28

* Regenerativo/Electromagnético/Hidráulico/Mecánico - G=Goma - N=Nylon - P-Poliuretano

Disponible con batería de Semi-tracción versión PLUS (Capacidad 45Ah) y batería GEL (Capacidad 41Ah)



Vista interior

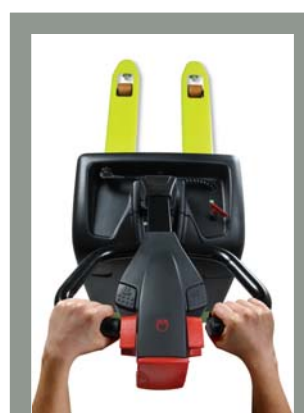

Vista operador



PRAMAC IBERICA S.A.U.
BALSICAS, MURCIA-ESPAÑA
SPAIN@PRAMAC.COM
TEL. +34 968 334 900
FAX +34 968 579 321

