

ESLINGAS

ESLINGAS TUBULARES

NORMATIVA EUROPEA UNE EN 1492-1
Coeficiente de Seguridad 7:1

Creando este tipo de eslingas redondas, Veseitra ha conseguido unir sus principios fundamentales que son la calidad y la seguridad para la máxima satisfacción de utilitarios.

Gracias a las pruebas de deterioro con el tejido debajo de la trama, el control de la calidad se efectúa a simple vista.



COLOR	RAMAL SIMPLE	LAZADA	RAMAL DOBLE	DOBLE <45°	DOBLE <60°
VIOLETA	1.000	800	2.000	1.400	1.000
VERDE	2.000	1.600	4.000	2.800	2.000
AMARILLO	3.000	2.400	6.000	4.200	3.000
GRIS	4.000	3.200	8.000	5.600	4.000
ROJO	5.000	4.000	10.000	7.000	5.000
MARRÓN	6.000	4.800	12.000	8.400	6.000
AZUL	8.000	6.400	16.000	11.200	8.000
NARANJA	10.000	8.000	20.000	14.000	10.000


FUNDA EXTRA-REFORZADA PARA:

- Incrementar su vida.
- IUn mejor mantenimiento.
- IMayor resistencia de deterioro y la abrasión.
- IAltísima resistencia al rozamiento.
- ISe desliza perfectamente debajo de las cargas.



Las eslingas redondas se miden en longitud útil.

Eslingas disponibles hasta 50 Toneladas



Hilos tejido de deterioro debajo de la trama



ESLINGAS

ESLINGAS PLANAS SIN FIN

Eslingas fabricadas según la **Normativa Europea UNE EN 1492-1**
Coeficiente de Seguridad 7:1



COLOR	ANCHURA DE CINTA mm			
LILA	30/30	1.000	800	2.000
AZUL	50	1.500	1.300	3.000
VERDE	60	2.000	1.600	4.000
NARANJA	75	2.500	2.300	5.000
AMARILLO	90	3.000	2.400	6.000
GRIS	120	4.000	3.200	8.000
ROJO	150	5.000	4.000	10.000
MARRÓN	180	6.000	4.800	12.000
AZUL	240	8.000	6.400	16.000
NARANJA	300	10.000	8.000	20.000



→ ESLINGAS NO REUTILIZABLES

"UN SOLO USO"

Fabricadas con un coeficiente de seguridad 5:1, conservando en todo momento la seguridad de nuestro producto.

VESETRA



ESLINGAS

ESLINGAS PLANAS SIN FIN




ESLINGAS DE POLIÉSTER CON GAZAS DE ACERO



ESLINGAS PLANAS CON GAZAS



PULPOS DE CADENA

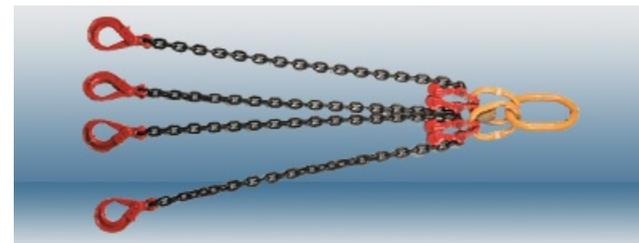

ESLINGAS TUBULARES



ESLINGA TEXTIL

