# SEGURIDAD LABORAL

## P-453-Y

**FICHA TÉCNICA**

- Anilla en la espalda para protección de caída.
- Anilla en la parte delantera del cinturón para acceso a trabajo y para auto-descenso. (EN 362)
- Mosquetón de seguridad en el pecho para protección antiácidas y auto-descenso (EN 362).
- En el cinturón, las hombreras y perneras están provistas de material acolchado para mayor confort.
- Cinta 100% poliéster.
- Partes reflectantes de 40x40 mm mínimo.

## P-453

**FICHA TÉCNICA**

- Anilla en la espalda para protección de caída.
- Anilla en la parte delantera del cinturón para acceso a trabajo y para auto-descenso. (EN 362)
- Mosquetón de seguridad en el pecho para protección antiácidas y auto-descenso (EN 362).
- En el cinturón, las hombreras y perneras están provistas de material acolchado para mayor confort.
- Cinta 100% poliéster.
- Partes reflectantes de 40x40 mm mínimo.

# SEGURIDAD LABORAL

## P-451

**FICHA TÉCNICA**

- Cinta 100% poliester de 45 mm. de anchura.
- Anillas de acero inoxidable de Q9mm. (EN 362)
- Hebillas de doble paso de Q6 mm. en acero inoxidable. (EN 362)
- Partes reflectantes de 40x40 mm mínimo
- Cuerda de seguridad de 1,00 m. Q12 mm. de poliamida o poliéster.
- Mosquetón de acero. Resistencia mínima 22 T. (EN 362)

# SEGURIDAD LABORAL

## CUERDAS

### Cuerdas Estáticas

| Referencia | Diámetro Ø / mm. | Resistencia Kg. / daN | Peso Gr. / m. |
|---|---|---|---|
| 2909 | 9 | 2200 | 62 |
| 2910 | 10 | 2900 | 77 |
| 2910.5 | 10.5 | 2950 | 84 |
| 2911 | 11 | 3000 | 93 |
| 2912 | 12 | 3700 | 110 |

**INFORMACIÓN**

Material Poliéster 100%
Propiedades:
- Densidad 1,30.
- Sencillo para su manipulación
- Muy resistente a la abrasión
- Resistente a los rayos UV.
- Trabajos de **rescate, operaciones militares**, etc.

**Normativa: CE EN 891**
**Rollos de 100 y 200 m**

### Cuerdas Dinámicas

| Referencia | Diámetro Ø / mm. | Resistencia Kg. / daN | Peso Gr. / m. |
|---|---|---|---|
| 2909 | 9 | 2200 | 62 |
| 2910 | 10 | 2900 | 77 |
| 2910.5 | 10.5 | 2950 | 84 |
| 2911 | 11 | 3000 | 93 |
| 2912 | 12 | 3700 | 110 |

**INFORMACIÓN**

Material Poliéster 100%
Propiedades:
- Densidad 1,14.
- Sencillo para su manipulación
- Muy resistente a la abrasión
- Resistente a los rayos UV.
- Excelente para **escalada**.
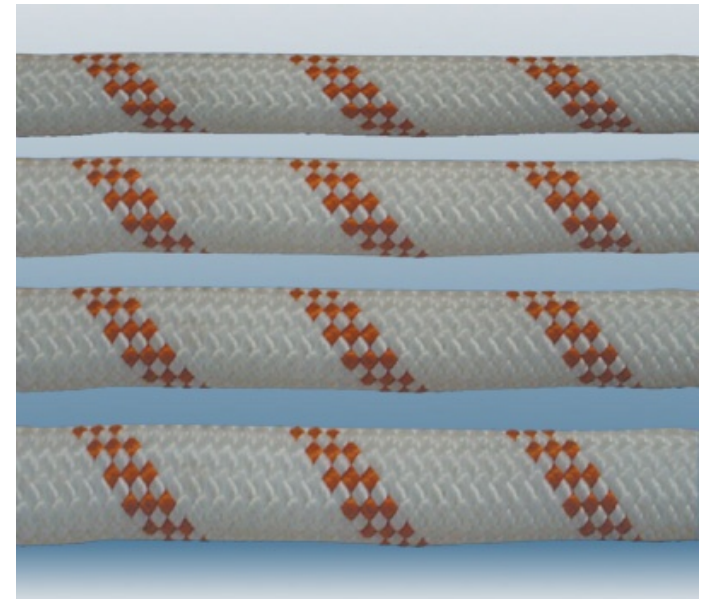
**Normativa: CE EN 892**
**Rollos de 100 y 200 m**