

SISTEMAS DE AMARRE - EN 12195-2

CMU (daN) (directo)	ANCHO CINTA (mm)	CMU SISTEMA (daN)	TENSIÓN DOBLE (daN)	ROTURA CINTA (daN)	LONGITUD ESTÁNDAR (mts)
					
5.000	75 mm	5.000	10.000	15.000	9,10 m
3.500	75 mm	3.500	7.000	11.000	9,10 m
3.000	50 mm	3.000	6.000	7.500	8,9,10 m
2.500	50 mm	2.500	5.000	7.500	8,9,10 m
2.000	50 mm	2.000	4.000	6.000	8,9,10 m
1.000	35 mm	1.000	2.000	3.600	9,10 m
400	25 mm	800	1.200	1.200	4,5 m

MUY IMPORTANTE:

Cuando nos realicen un pedido, indiquenos las siguientes longitudes:

1. la longitud total del sistema (8, 9, 10 mts...)
2. la longitud de la parte corta (0,5 o 1 mts.)

Usted puede solicitar estos sistemas de modo detallado, parte larga sola o parte corta con tensor.

NOTA

Un sistema de amarre está compuesto de una cinta cosida y de accesorios metálicos.

Una cinta de amarre designa la cinta, sola ella y no cosida.


CMU 10 TON
75 mm



CMU 6 TON
50 mm



CMU 10 TON
75 mm

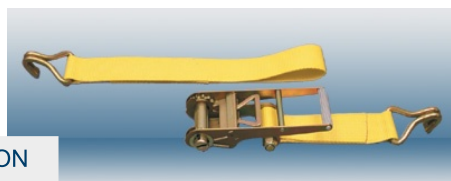

CMU 5 TON
50 mm



CMU 2 TON
35 mm



CMU 4 TON
50 mm

