

## Pescante 360 kg - 1,5 m

Gru a braccio girevole 360 kg - 1,5 m

Guindaste rotativo 360 kg - 1,5 m



### Pescante universal, campo de aplicación especial: depuradoras

- Grúa, galvanizado por inmersión en caliente, opcional acero inoxidable
- Fijación opcional en pared o suelo
- Desmontable en piezas para facilitar el cambio de posición
- Capacidad de giro: 360°
- Margen de ajuste del brazo de la grúa 800 - 1500 mm
- Torno de cable haacon probado, galvanizado por inmersión en caliente o de acero inoxidable
- Cable metálico inoxidable 1.4401
- Base para pared o suelo. Alternativa: Sistema o para empotrar en hormigón según sea preciso

Gru a braccio girevole universale, campo di impiego speciale: impianti di depurazione

- gru zincata a caldo, a scelta V2A
- a scelta fissaggio a parete o sul suolo
- smontabile in parti maneggevoli, per il semplice spostamento
- campo di rotazione: 360°
- campo di spostamento del braccio 800 - 1500 mm
- sperimentato argano a fune haacon zincato a caldo o acciaio inossidabile
- Fune metallica inossidabile 1.4401
- base per fissaggio a parete o sul suolo con ancora di collegamento o da installare fissa in calcestruzzo

- Guindaste rotativo universal, campo de aplicação especial: Estações de tratamento de águas residuais
- Guindaste galvanizado a quente, opcionalmente V2A
- Opcionalmente com fixação na parede ou chão
- Desmontável em partes manuseáveis para boa aplicação
- Capacidade de rotação: 360°
- Raio de ajuste do braço do guindaste 800 - 1500 mm
- Guincho de cabo haacon galvanizado a quente ou em aço inoxidável
- Cabo de arame inoxidável 1.4401
- Base para fixação na parede ou chão incl. chumbadores de ligação ou para betoneamento conforme desejado

47-5

**haacon hebeteknik gmbh**  
Josef-Haamann-Str. 6  
D-97896 Freudenberg/Main


Tel: + 49 (0) 93 75/84-0  
Fax: + 49 (0) 93 75/84-86  
e-mail: [hebeteknik@haacon.de](mailto:hebeteknik@haacon.de)  
Internet: <http://www.haaccon.com>



## Datos técnicos

Dati tecnici

Dados técnicos

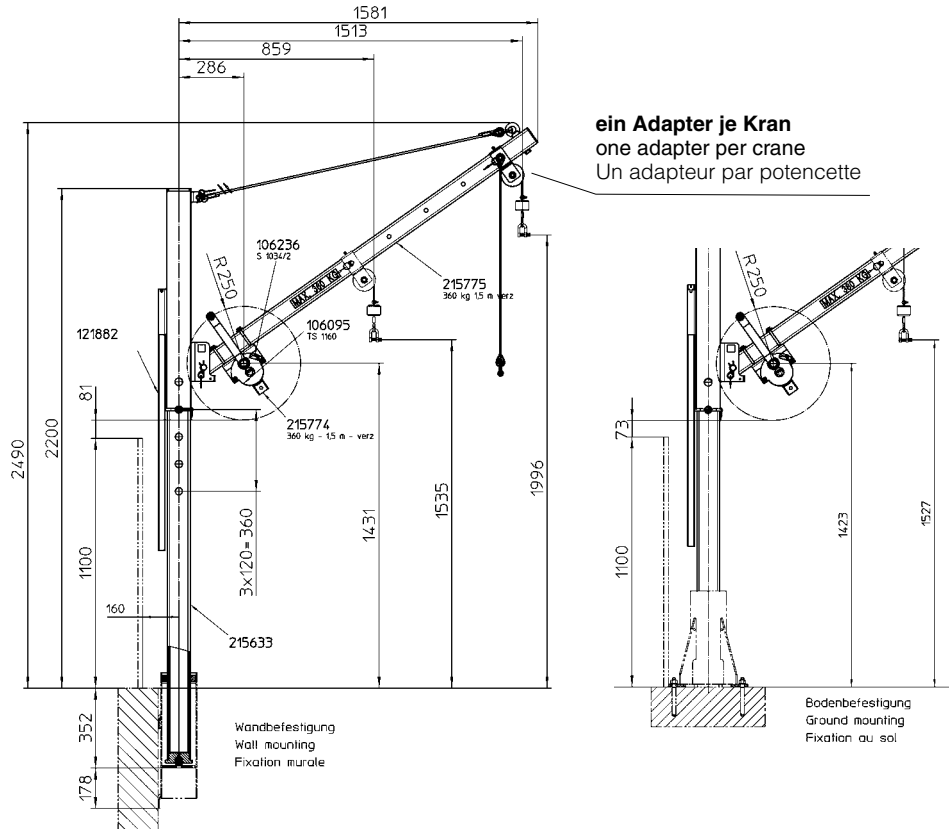

Referencia/ Cod. ord./N.º enc.	Tipo/Tipo		
231 172	DKV360/1500	<b>Pescante, galvanizado por inmersión en caliente</b> Gru a braccio girevole, zincata a caldo Guindaste rotativo, galvanizado a quente	<b>Torno de cable Galvanizado</b> <b>Argano a fune zincato</b> Guincho de cabo galvanizado
231 176	DKV360/1500	<b>Pescante, galvanizado por inmersión en caliente</b> Gru a braccio girevole, zincata a caldo Guindaste rotativo, galvanizado a quente	<b>Torno de cable Acero inoxidable</b> Argano a fune acciaio inossidabile Guincho de cabo em aço inoxidável
231 180	DKE360/1500	<b>Pescante, Acero inoxidable 1.4301</b> Gru a braccio girevole, acciaio inossidabile 1.4301 Guindaste rotativo, aço inoxidável 1.4301	<b>Torno de cable Acero inoxidable</b> Argano a fune acciaio inossidabile Guincho de cabo em aço inoxidável
215 798	DKWV	<b>Base para pared, incl. 4 anclajes de unión, galvanizado por inmersión en caliente</b> <b>Base a parete con 4 ancore di collegamento, zincatura a caldo</b> Base de parede incl. 4 chumbadores de ligação, galvanizado a quente	
215 799	DKWE	<b>Base para pared, incl. 4 anclajes de unión, acero inoxidable</b> Base a parete con 4 ancore di collegamento, V2A Base de parede incl. 4 chumbadores de ligação, V2A	
215 793	DKBV	<b>Base para suelo, incl. 4 anclajes de unión, galvanizado por inmersión en caliente</b> Base a parete con 4 ancore di collegamento, zincatura a caldo Base de chão incl. 4 chumbadores de ligação, galvanizado a quente	
215 797	DKBE	<b>Base para suelo, incl. 4 anclajes de unión, acero inoxidable</b> ase a parete con 4 ancore di collegamento, V2A Base de chão incl. 4 chumbadores de ligação, V2A	

Datos técnicos	Dati tecnici	Dados técnicos	
Carga admisible	Carico ammissibile	Carga de tracção	360 kg
Longitud de calbe estándar	Lunghezza fune standard	Capacidade de enrolamento de cabo(standard)	12 m
Ø de cable	Ø fune	Cabo de arame Ø	5 mm
Presión sobre manivela	Pressione manovella	Pressão da manivela	145 N
Carrera/vuelta de manivela	Corsa / giro manovella:	Elevação / Revolução da manivela	ca. 46 mm
Peso	Peso	Peso	
- total	- totale	- total	76 kg
- max. de peça	- maximo di componente	- max. de peça	34 kg

Reservado el derecho a modificaciones del material.  
Con riserva di modifica delle misure e della costruzione.  
Reservado o direito a alterações dimensionais e de construção