



Accessoires LEVEX classe 10 en acier allié

Maille de tête simple classe 10 CA-1343




Référence	Ø chaîne 1 brin mm	Ø chaîne 2 brins mm	Charge maxi de travail t	A mm	B mm	C mm	Poids unitaire kg
CA 1343 12	6	-	1,6	12	60	120	0,30
CA 1343 13	7 et 8	-	2,5	13	60	120	0,36
CA 1343 17	10	7 et 8	4,1	17	90	160	0,86
CA 1343 19	13	10	6,7	19	90	160	1,08
CA 1343 22	13	10	8,5	22	90	170	1,59
CA 1343 25	16	13	11,5	25	115	210	2,43
CA 1343 28	16 et 18	13	13	28	145	275	3,91
CA 1343 31	19 et 20	16	17	31	145	275	4,86
CA 1343 36	22 et 23	18 et 20	24	36	155	285	6,87
CA 1343 38	26	22 et 23	31,5	38	140	270	7,63
CA 1343 50	32	26	45	50	200	380	17,60
CA 1343 57	-	32	65,3	57	203	406	24,50

Maille de tête triple classe 10 CA-1346

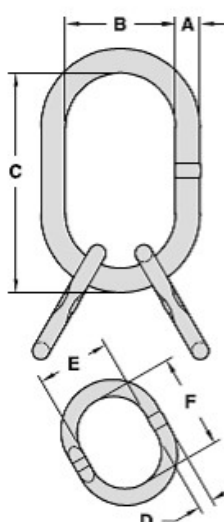


Référence	Ø chaîne 3/4 brins mm	Charge maxi de travail t	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Poids unitaire kg
CA 1346 17	6	4,1	17	90	160	13	60	120	1,58
CA 1346 19	7	4,3	19	90	160	13	60	120	1,80
CA 1346 22	8	6,7	22	100	180	17	90	160	3,35
CA 1346 25	10	8,9	25	146	275	19	90	160	5,51
CA 1346 28	13	14,5	28	145	275	22	100	180	7,17
CA 1346 31	13	17	31	145	275	25	115	210	9,72
CA 1346 36	16	23,6	36	146	275	28	100	190	12,20
CA 1346 40	18	28,1	40	160	300	31	145	275	18,68
CA 1346 45	19 et 20	38,3	45	180	340	36	155	285	26,56
CA 1346 50	22 et 23	45	50	200	380	38	140	370	32,86
CA 1346 57	26	67	57	203	406	50	200	380	59,70

Maillon raccord classe 10 CA-1337



Référence	Diamètre de chaîne mm	Charge maxi de travail t	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Poids unitaire kg
CA 1337 7	7	2	9,7	49,3	48,3	20,6	17,5	14,5	0,12
CA 1337 8	8	2,5	9,4	59,7	52,6	25,1	18,3	16,3	0,16
CA 1337 10	10	4	12,2	68,6	62,7	28,4	22,9	19,8	0,34
CA 1337 13	13	6,7	17,3	87,6	84,1	36,6	28,4	24,6	0,73
CA 1337 16	16	10	20,6	105	99,1	43,7	34,3	29,0	1,30
CA 1337 20	20	15,6	23,6	118	118	53,1	40,4	32,5	2,26
CA 1337 22	22	18,8	26,9	140	143	58,7	50,0	36,6	3,41
CA 1337 26	26	26,5	31	152	157	63,5	56,4	47,8	5,00
CA 1337 32	32	40	38,1	189	194	78,5	64,3	55,6	9,25


Manille omega classe 10 CS-1325A



Référence	Diamètre de chaîne mm	Charge maxi de travail t	C mm	F mm	G mm	Poids unitaire kg
CS 1325A 6	6	1,4	26,2	19,3	44,7	0,11
CS 1325A 7	7	2	35,8	22,4	59	0,23
CS 1325A 8	8	2,5	35,6	22,4	59	0,23
CS 1325A 10	10	4	46,7	30	69	0,34
CS 1325A 13	13	6,7	55,6	38,1	94,5	0,75
CS 1325A 16	16	10	71,4	49,8	112	0,86


Accessoires LEVEX classe 10 en acier allié

Griffe de raccourcissement à chape avec verrou classe 10 CS-1311N




Référence	Diamètre de chaîne mm	Charge maxi de travail t	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	Poids unitaire kg
CS 1311N 6	6	1,4	7,6	44,7	46,5	7,4	7,4	0,34
CS 1311N 7	7	2	8,6	51,8	55,1	8,6	8,4	0,45
CS 1311N 8	8	2,5	10,2	59,9	64,3	9,9	9,6	0,45
CS 1311N 10	10	4	12,2	72,1	78	12,2	11,7	0,68
CS 1311N 13	13	6,7	15,7	90,4	95,8	15,5	15	1,47
CS 1311N 16	16	10	18,5	108	118	18,5	17,8	2,54

Crochet de raccourcissement à chape classe 10 CA-1338




Référence	Diamètre de chaîne mm	Charge maxi de travail t	A mm	B mm	C mm	D mm	Poids unitaire kg
CA 1338 7	7	2	43,7	64,5	55,9	98,5	0,2
CA 1338 8	8	2,5	43,7	64,5	55,4	98,5	0,45
CA 1338 10	10	4	47	78,5	65,5	119	0,82
CA 1338 13	13	6,7	60,7	97,3	83,3	149	1,78
CA 1338 16	16	10	67,8	115	97,8	179	3,18

Crochet de raccourcissement à chape avec verrou classe 10 CL-1338




Référence	Diamètre de chaîne mm	Charge maxi de travail t	A mm	B mm	C mm	D mm	Poids unitaire kg
CL 1338 7	7	2	43,7	64,5	55,9	98,5	0,2
CL 1338 8	8	2,5	43,7	64,5	55,4	98,5	0,45
CL 1338 10	10	4	47	78,5	65,5	119	0,82
CL 1338 13	13	6,7	60,7	97,3	83,3	149	1,78
CL 1338 16	16	10	67,8	115	97,8	179	3,18

Crochet de raccourcissement à œil classe 10 CA-1348



Référence	Diamètre de chaîne mm	Charge maxi de travail t	A mm	B mm	C mm	E mm	F mm	Poids unitaire kg
CA 1348 7	7 et 8	2,5	36,3	16,5	64	98,2	58,2	0,35
CA 1348 10	10	4	49,5	26	78	120	68,8	0,64
CA 1348 13	13	6,7	71,4	33	115	175	101	1,7
CA 1348 16	16	10	78,9	38	133	204	125	2,9


Crochet de sécurité à chape classe 10 CS-1317



Référence	Diamètre de chaîne mm	Charge maxi de travail t	C mm	D mm	E mm	G mm	L mm	AA mm	Poids unitaire kg
CS 1317 6	6	1,4	87,4	20,1	66	121	29,0	38,1	0,35
CS 1317 7	7	2	114	27,9	89	159	35,1	51,0	0,82
CS 1317 8	8	2,5	114	27,9	89	159	35,1	51,0	0,82
CS 1317 10	10	4	140	29,7	112	192	46,5	63,5	1,66
CS 1317 13	13	6,7	173	42,4	139	242	56,4	76,2	3,08
CS 1317 16	16	10	209	51,8	167	295	67,3	89,0	5,40
CS 1317 18	18 et 20	15,6	239	56,4	197	336	89,4	-	6,80
CS 1317 22	22	18,8	283	62,2	222	392	97,3	-	12,70
CS 1317 26	26	26,5	319	81,5	251	468	104,0	-	22,50


Accessoires LEVEX classe 10 en acier allié

Crochet de sécurité à œil classe 10 CS-1316

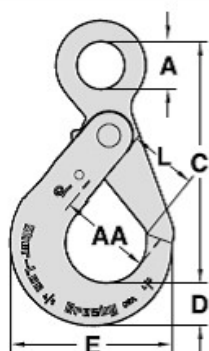

Référence	Diamètre de chaîne mm	Charge maxi de travail t	A mm	C mm	D mm	E mm	L mm	AA mm	Poids unitaire kg
CS 1316 6	6	1,4	19,8	100	20,1	66	29,5	38,1	0,39
CS 1316 7	7 et 8	2,5	27,4	135	27,9	88,9	37,6	51	0,82
CS 1316 10	10	4	33	167	29,7	112	46,5	63,5	1,54
CS 1316 13	13	6,7	41,9	209	42,4	139	56,4	76,2	2,72
CS 1316 16	16	10	55,9	256	51,8	167	67,3	89	6,85
CS 1316 18	18 et 20	15,6	66	274	56,4	197	89,4	-	8,62
CS 1316 22	22	18,8	72,9	317	62,2	222	97,3	-	12,7
CS 1316 26	26	26,5	80	371	81,5	251	104	-	22,5


Crochet de sécurité à émerillon classe 10 CS-1326



Référence	Diamètre de chaîne mm	Charge maxi de travail t	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	L mm	AA mm	Poids unitaire kg
CS 1326 6	6	1,4	38,1	33,5	156	20,1	66	12,7	28,7	38,1	0,57
CS 1326 7	7 et 8	2,5	44,5	40,4	193	27,9	88,9	16	35,1	51	1,18
CS 1326 10	10	4	50,8	43,9	224	29,7	112	19,1	44,5	63,5	2,13
CS 1326 13	13	6,7	63,5	60,5	284	42,4	139	25,4	53,6	76,2	3,92
CS 1326 16	16	10	69,9	64,3	328	51,8	167	28,7	63,2	89	7,71
CS 1326 18	18 et 20	15,6	71,9	64	358	56,4	197	27,9	89,4	127	10,9
CS 1326 22	22	18,8	87,4	81	417	62,2	222	33	97,3	152	13,2

attention: accessoire ne pouvant pas être relié à la manille Omega CS 1325A - utiliser impérativement le maillon raccord CA-1337 (p. 54)


Crochet de sécurité à émerillon avec roulement classe 10 CS-13326



Référence	Diamètre de chaîne mm	Charge maxi de travail t	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	H mm	L mm	AA mm	Poids unitaire kg
CS 13326 6	6	1,4	38,1	29	157	20,1	66	12,7	28,7	38,1	0,57
CS 13326 7	7 et 8	2,5	44,5	38,6	192	27,9	89	16	35,1	51	1,18
CS 13326 10	10	4	51	40,9	226	29,7	112	19,1	46,5	63,5	2,13
CS 13326 13	13	6,7	63,5	51,6	282	42,4	138	25,4	53,5	76,2	3,92
CS 13326 16	16	10	70	50,3	328	52	167	28,7	63	89	7,71

attention: accessoire ne pouvant pas être relié à la manille Omega CS 1325A - utiliser impérativement le maillon raccord CA-1337 (p. 54)


Crochet simple à chape classe 10 CL-1339

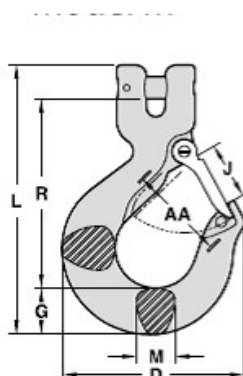

Référence	Diamètre de chaîne mm	Charge maxi de travail t	D mm	G mm	J mm	L mm	M mm	R mm	AA mm	Poids unitaire kg
CL 1339 6	6	1,4	72,6	18,5	23,6	107	16	74,9	38,1	0,29
CL 1339 7	7	2	98	26,4	30,2	144	19,1	101	50,8	0,72
CL 1339 8	8	2,5	98	26,4	30,2	144	19,1	100	50,8	0,71
CL 1339 10	10	4	111	30,2	38,9	171	25,4	120	63,5	1,17
CL 1339 13	13	6,7	142	36,6	45,2	213	29,7	150	76,2	2,39
CL 1339 16	16	10	172	48	61,2	259	36,6	177	102	4,45
CL 1339 18	18 et 20	15,6	211	71,9	68,3	332	50	203	114	8,3
CL 1339 22	22 et 23	21	233	78	77,5	355	50	223	127	11,2


Accessoires LEVEX classe 10 en acier allié

Crochet simple à œil classe 10 CL-1327

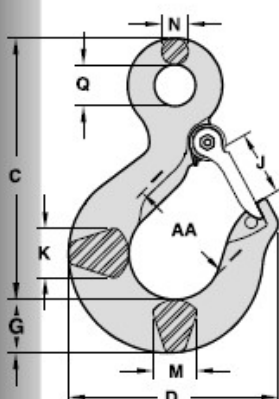


Référence	Diamètre de chaîne mm	Charge maxi de travail t	C mm	D mm	G mm	J mm	K mm	M mm	N mm	Q mm	AA mm	Poids unitaire kg
CL 1327 6	6	1,4	84,8	72,9	18,5	22,9	16	16	9,1	19,1	38,1	0,23
CL 1327 7	7 et 8	2,5	107	99,1	26,2	30	19,1	19,1	12,7	19,1	50,8	0,59
CL 1327 10	10	4	127	110	30,2	38,9	30,2	25,4	14,2	23,9	63,5	1,04
CL 1327 13	13	6,7	161	144	36,6	45,2	34,8	29,7	18,3	28,4	76,2	2,04
CL 1327 16	16	10	189	172	47,8	60,5	42,2	36,6	22,4	33,3	102	3,81
CL 1327 18	18 et 20	15,6	230	189	57,2	58,2	47,8	41,4	28,2	62	102	6,8

Crochet de fonderie à œil classe 10 CA-1329

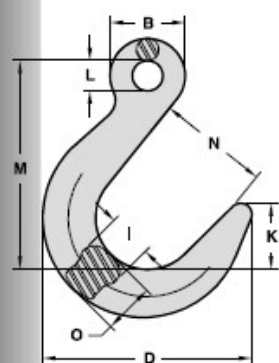

Référence	Diamètre de chaîne mm	Charge maxi de travail t	C.M.U. sur le bec t	B mm	D mm	I mm	K mm	L mm	M mm	N mm	Q mm	Poids unitaire kg
CA 1329 7	7	2	1	39,6	121	25,4	39,6	16	121	63,5	31,2	1,09
CA 1329 10	10	4	2	50,8	145	32,3	47,8	19,1	146	76	38,1	2,04
CA 1329 13	13	6,7	3,4	63,5	171	38,1	56,5	25,4	175	89	44,5	3,22
CA 1329 16	16	10	5,1	76,2	198	46	67	31,8	205	102	51,5	5,53
CA 1329 18	18 et 20	15,6	8	88,9	232	56	89	38,1	235	114	65,0	8,75
CA 1329 22	22 et 23	21	10	102	256	57	86	44,5	264	127	70,5	11,90

Crochet coulissant pour chaîne classe 10 CA-1355



Référence	Diamètre de chaîne mm	Charge maxi de travail t	B mm	D mm	E mm	H mm	P mm	S mm	Poids unitaire kg
CA 1355 7	7 et 8	2,5	52,1	30	123	20,1	17,5	16,5	0,34
CA 1355 10	10	4	67,9	39,9	154	23,6	23,6	17,5	0,74
CA 1355 13	13	6,7	85,1	51,6	193	30	32	23,8	1,42
CA 1355 16	16	10	107	64	246	39,1	28,4	30	3,16

Plaquette d'identification en alu avec boucle pour élingue classe 10 - LPI

Référence	Description	Prix pièce unitaire €
LPI KTP	Pour 1, 2, 3 et 4 brins classe 10	