


VOLQUETE BASCULANTE

ALTURA REDUCIDA Y PUERTA FRONTAL

Altura mesa de trabajo
Apertura de la puerta sincronizada
con el basculamiento.

Para recogida de recortes de
madera, vidrio, serrín, polvo.

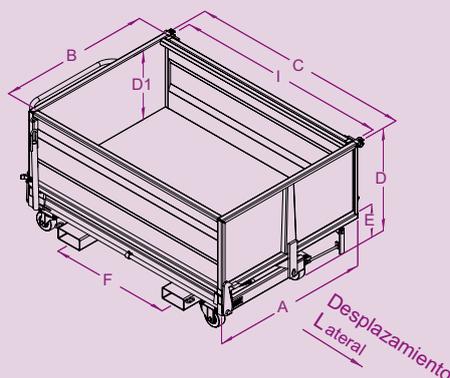

capacidad dm ³	carga kg	ruedas Ø	A	B	C	I	D	D1	F	peso kg	referencia pintada
410	1500	zócalo	1000	814	1150	1000	780	495	730	168	BSP05000
410	1200	125	1000	814	1195	1000	850	495	380	180	BSP05121
660	1500	zócalo	1200	1030	1400	1250	780	495	900	210	BSP07000
660	1200	125	1200	1030	1445	1250	850	495	630	223	BSP07121
790	1500	zócalo	1250	1030	1650	1500	780	495	900	230	BSP09000
790	1200	125	1250	1030	1695	1500	850	495	850	243	BSP09121
990	1500	zócalo	1510	1296	1650	1500	780	495	900	268	BSP11000
990	1200	125	1510	1296	1695	1500	850	495	900	280	BSP11121
1050	1500	zócalo	1250	1030	2150	2000	780	495	900	279	BSP12000
1050	1200	125	1250	1030	2200	2000	850	495	900	290	BSP12121
1300	2000	zócalo	1510	1296	2150	2000	780	495	900	318	BSP16000
1300	1800	150	1510	1296	2200	2000	890	495	900	330	BSP16151

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

Apertura automática
de puerta con varilla



Opción tapa
articulada



Altura reducida
para mesa de sierra

BS

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad 410 a 1300 litros.
- Caja de chapa doblada 3 mm reforzada con largueros laterales y pliegues.
- Panel trasero y puerta con nervaduras.
- Ángulo de caja al final del vaciado: 43°.
- Basculamiento con palanca manual.
- Apertura automática de la puerta al vaciarla.
- Pestillos de seguridad en la palanca y en la puerta para evitar cualquier accionamiento intempestivo cuando está en movimiento: quítese antes del basculamiento.
- Final de basculamiento amortiguado por muelles (tensión ajustable).
- Toma carretilla en acoplamientos sección interior 170 x 70 mm y distancia entre ejes (F) modificable por encargo.
- Modelo sobre zócalo con toma transpalet entre los acoplamientos.
- Modelo sobre ruedas con 2 fijas y 2 giratorias aluminio / poliuretano con pasamanos.
- Desplazamiento lateral (para paso filas).
- Entregado con 1 cadena de seguridad.
- Ejemplo de opciones: tapa con apertura circular de aspiración y puerta estanca, ventana de visualización.
- Otras opciones: páginas 51 a 53.