


VOLQUETE BASCULANTE CON VIGA DE SUSPENSIÓN

Vaciado con viga de suspensión PL
Económico.
Paredes de cajas lisas.

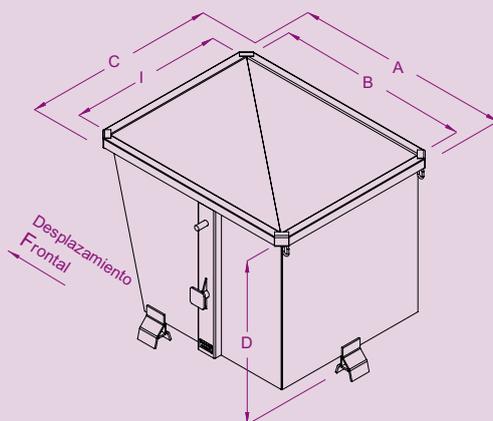

capacidad litros	carga kg	ruedas Ø	A	B	C	I	D	peso kg	referencia pintada
575	2000	zócalo	1110	1000	990	800	900	108	CPP06000
575	1200	125	1165	1000	990	800	965	117	CPP06121
700	2000	zócalo	1310	1200	990	800	900	120	CPP07000
700	1200	125	1365	1200	990	800	965	129	CPP07121
880	2000	zócalo	1310	1200	1190	1000	900	134	CPP09000
880	1200	125	1365	1200	1190	1000	965	143	CPP09121
1000	2000	zócalo	1310	1200	1330	1140	900	143	CPP10000
1000	1200	125	1365	1200	1330	1140	965	150	CPP10121

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

CP

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad 575 a 1000 litros.
- Vaciado por volteo con viga de suspensión PL toma superior (montaje estándar - véase página siguiente).
- Caja de chapa doblada 3 mm reforzada.
- Las paredes lisas y la cara delantera inclinada facilitan el vaciado y el mantenimiento.
- Soldaduras exteriores continuas e interiores discontinuas.
- Modelo sobre 3 pies que permiten el apilamiento (3/1 en carga máxima).
- Modelo sobre ruedas con 2 fijas y 2 giratorias Ø125 aluminio / poliuretano con pasamanos. Desplazamiento frontal (no apilable).
- Desplazamiento posible con carretilla elevadora o transpalet.
- Altura de los pies para paso de las horquillas: 100 mm.
- Concepto económico; 1 solo sistema de basculamiento (viga de suspensión PL independiente) permite gestionar un parque de volquetes.
- Opciones: páginas 51 a 53.

Sobre pies, apilable



Opción:
tapa articulada



Vaciado con
viga de suspensión PL
independiente