


VOLQUETE CON FONDO INCLINADO CON PUERTA FRONTAL

Vaciado en muelle, sobre fosa o a partir de un vehículo con plataforma.
 Manutención con o sin carretilla elevadora.
 Fondo inclinado a 120°.

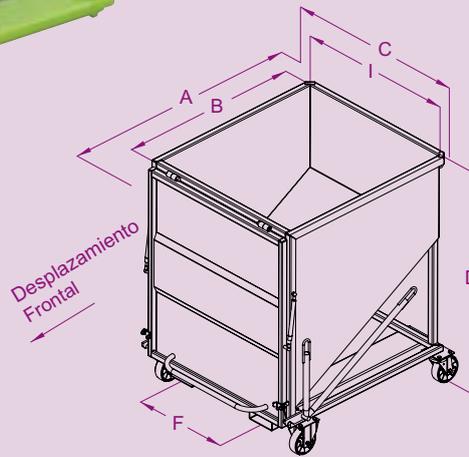

capacidad litros	carga kg	ruedas Ø	A	B	C	I	D	F	sección de acoplamiento interior	peso kg	referencia pintada
500	1500	zócalo	1335	1160	1180	1000	900	740	170 x 70	177	FPP05000
500	1200	150	1420	1160	1195	1000	1010	620	170 x 70	186	FPP05151
1000	2000	zócalo	1335	1160	1180	1000	1340	740	170 x 70	227	FPP10000
1000	1800	160	1418	1160	1195	1000	1455	620	170 x 70	240	FPP10161
1520	2000	zócalo	1336	1160	1680	1500	1355	740	170 x 70	279	FPP15000
1520	1800	160	1418	1160	1690	1500	1470	740	170 x 70	290	FPP15161
2000	2000	zócalo	1336	1160	2180	2000	1355	740	170 x 70	338	FPP20000
2000	1800	160	1418	1160	2190	2000	1470	740	170 x 70	350	FPP20161

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

Especial con realce con rejilla



Cierre facilitado mediante palanca y barra de empuje



Vaciado sin carretilla



FP

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad 500 a 2000 litros.
- Caja de chapa doblada 3 mm reforzada.
- Doble palanca de apertura y cierre de puerta.
- Puerta equipada con 2 compases de gas que permiten un espacio libre de 830 mm (ángulo de apertura 40°).
- Pestillo de seguridad para evitar cualquier apertura intempestiva cuando está en movimiento: quítese antes del vaciado.
- Empuñadura de manutención para facilitar el cierre de la puerta.
- Sección int. de acoplamiento 170 x 70 mm, esp. 5 y distancia entre ejes (F) modificables por encargo.
- Toma horquillas por delante y por atrás.
- Modelo sobre zócalo con toma transpalet entre los acoplamiento.
- Modelo sobre ruedas equipado con 2 fijas y 2 giratorias aluminio/poliuretano con pasamanos - desplazamiento frontal.
- Entregado con 1 cadena de seguridad.
- Opciones: páginas 51 a 53.
- Fabricación a medida (gran volumen para centros de selección...), consúltenos.