


MINIVOLQUETE AUTOBASCULANTE ECO

Para productos ligeros.
Económico.
Vaciado manual a muelle.
230 y 390 litros.

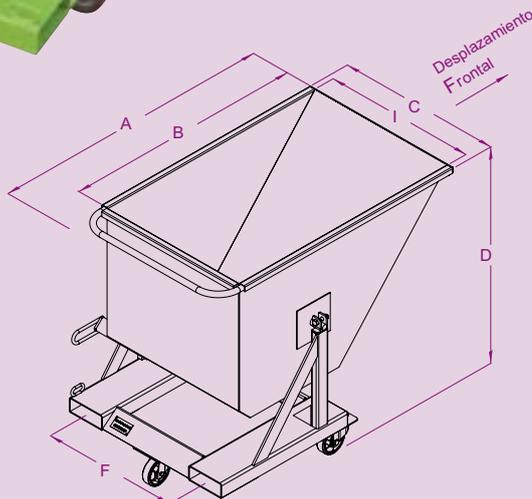

capacidad litros	carga kg	ruedas Ø	sentido desplazamiento	A	B	C	I	D	F	sección de acoplamiento interior	peso kg	ref. pintada
230	400	zócalo	-	1070	940	705	600	770	540	142 x 51	60	ILP02000
230	400	100	Fr	1070	940	705	600	905	540	142 x 51	62	ILP02101
390	500	zócalo	-	1070	940	1105	1000	770	700	142 x 51	77	ILP04000
390	500	100	Fr	1070	940	1105	1000	905	700	142 x 51	80	ILP04101

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

Vaciado con carretilla (390 L)



Facilidad de vaciado manual sin carretilla



Opción tapa articulada (230 L)



GIL

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad 230 y 390 litros.
- Caja de chapa doblada 2 mm, chasis de 4 mm.
- Manejable, se puede vaciar sin carretilla elevadora.
- Altura de caja 560 mm.
- Final de basculamiento amortiguado por tope de goma.
- Entregado con 1 cadena de seguridad.
- Accionamiento manual del basculamiento con palanca.
- Toma carretilla en acoplamientos sección interior 142 x 51 mm y distancia entre ejes (F) modificables por encargo.
- Modelo sobre zócalo, sin toma transpalet.
- Modelo sobre ruedas Ø100 aluminio/poliuretano con pasamanos, equipado con: 2 fijas y 1 giratoria en el 230 L, 2 fijas y 2 giratorias en el 390 L - desplazamiento frontal.
- Opciones: páginas 51 a 53.