


VOLQUETE AUTOBASCULANTE REFORZADO



Para productos pesados.
Utilización intensiva.
Toma en tope de horquillas.

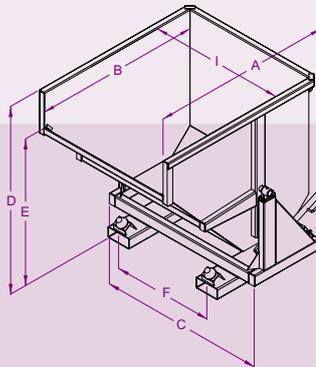

Modelo GIN

capacidad litros	carga kg	ruedas Ø	sentido desplazamiento	A	B	C	I	D	E	F	peso kg	referencia pintada
Serie 80 (altura interior caja 800 mm)												
550	2000	zócalo		1250	1200	1000	750	1250	1080	740	180	INP05000
550	1800	160P	Fr	1280	1200	1000	750	1295	1125	350	194	INP05161
750	2000	zócalo		1250	1200	1250	1000	1250	1080	740	205	INP08000
750	1800	160P	Fr	1280	1200	1250	1000	1295	1125	600	217	INP08161
950	2500	zócalo		1250	1200	1500	1250	1250	1080	900	220	INP10000
950	2400	160 F	La	1280	1200	1500	1250	1295	1125	850	240	INP10162
1150	2500	zócalo		1250	1200	1750	1500	1250	1080	900	240	INP12000
1150	2400	160 F	La	1280	1200	1750	1500	1295	1125	900	260	INP12162
Serie 100 (altura interior caja 1000 mm)												
950	2500	zócalo		1300	1220	1250	1000	1390	1140	740	230	INP11000
950	2400	160 F	Fr	1330	1220	1250	1000	1460	1210	600	250	INP11162
1450	2800	zócalo		1300	1220	1750	1500	1390	1140	900	285	INP15000
1450	2400	160 F	La	1330	1220	1750	1500	1460	1210	900	305	INP15162
1950	3000	zócalo		1300	1220	2250	2000	1390	1140	900	320	INP20000
1950	2400	160 F	La	1330	1220	2250	2000	1460	1210	900	340	INP20162
Serie 120 (altura interior caja 1200 mm)												
2500	3000	zócalo		1470	1325	2250	2000	1625	1280	900	390	INP25000

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.

Modelo GIR

capacidad litros	carga kg	ruedas Ø	sentido desplazamiento	A	B	C	I	D	E	F	peso kg	referencia pintada
Serie 80 (altura interior caja 800 mm)												
550	2500	zócalo		1250	1200	1000	750	1250	1080	740	210	IRP05000
550	2400	160 F	Fr	1280	1200	1000	750	1295	1125	350	230	IRP05162
750	2500	zócalo		1250	1200	1250	1000	1250	1080	740	235	IRP08000
750	2400	160 F	Fr	1280	1200	1250	1000	1295	1125	600	255	IRP08162
950	3000	zócalo		1250	1200	1500	1250	1250	1080	900	285	IRP10000
950	2400	160 F	La	1280	1200	1500	1250	1295	1125	850	305	IRP10162
1150	3000	zócalo		1250	1200	1750	1500	1250	1080	900	320	IRP12000
1150	2400	160 F	La	1280	1200	1750	1500	1295	1125	900	340	IRP12162

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.


Ruedas: P = aluminio/poliuretano, F = hierro fundido/poliuretano



Toma en el tope de horquillas



Toma transpalet entre los acoplamientos



Refuerzos de caja

GIN-GIR

TIPO GIN

- Caja de chapa doblada 3 mm.
- Capacidad 550 a 2500 litros.

TIPO GIR

- Caja de chapa doblada 4 mm.
- Capacidad 550 a 1150 litros.

CARACTERÍSTICAS:

- Toma en el tope de las horquillas (optimización del desvío).
- Caja doblada con cinturón superior reforzado con borde 3 pliegues anticorte.
- Refuerzos laterales, frontales y sobre fondo de caja.
- Chasis rígido tubular de 4 y 5 mm.
- Eje de pivot Ø35 mm sobre casquillos con engrasadores.
- Pestillo de seguridad para evitar cualquier accionamiento intempestivo cuando está en movimiento: quítese antes del basculamiento.
- Final de basculamiento amortiguado por topes de goma.
- Accionamiento manual del basculamiento con palanca.
- Toma carretilla en acoplamientos sección interior 170 x 70 mm y distancia entre ejes (F) modificable por encargo.
- Modelo sobre zócalo con toma transpalet entre los acoplamientos.
- Modelo sobre ruedas con 2 fijas y 2 giratorias con pasamanos.
- Desplazamiento lateral (La) o frontal (Fr) según modelos, detalle véase tabla.
- Entregado con 1 cadena de seguridad.
- Opciones: páginas 51 a 53.