


VOLQUETE AUTOMÁTICO



Basculamiento y retorno automático mediante inclinación del mástil de la carretilla.
Vaciado controlado.
Accionamiento automático.

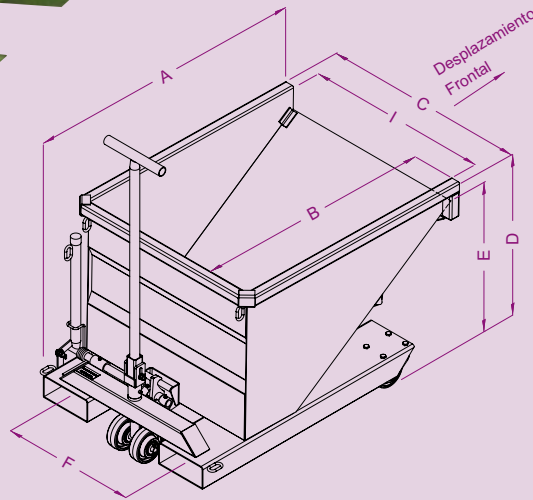

capacidad litros	carga kg	ruedas Ø	A	B	C	I	D	E	F	peso kg	referencia pintada
300	1200	zócalo	1180	965	830	750	700	590	540	120	GXP03000
300	1200	125N	1190	965	830	750	770	670	540	130	GXP03120
500	1200	zócalo	1295	1080	1080	1000	790	650	790	155	GXP05000
500	1200	125P	1300	1080	1080	1000	855	720	790	166	GXP05121
850	1500	zócalo	1660	1440	1080	1000	1000	840	790	218	GXP08000
850	1500	160P	1690	1440	1080	1000	1115	960	790	228	GXP08161
1030	1500	zócalo	1660	1440	1280	1200	1000	840	790	230	GXP10000
1030	1500	160P	1690	1440	1280	1200	1105	970	790	243	GXP10161
1270	1800	zócalo	1935	1720	1080	1000	1180	980	790	270	GXP12000
1270	1800	160P	1965	1720	1080	1000	1300	1100	790	285	GXP12161
1530	1800	zócalo	1935	1720	1280	1200	1180	980	790	289	GXP15000
1530	1800	160P	1965	1720	1280	1200	1300	1100	790	300	GXP15161
1910	2000	zócalo	1935	1720	1580	1500	1180	980	790	314	GXP18000
1910	1800	160P	1965	1720	1580	1500	1300	1100	790	326	GXP18161
2550	2000	zócalo	1935	1720	2080	2000	1180	980	790	360	GXP25000
2550	1800	160P	1965	1720	2080	2000	1300	1100	790	373	GXP25161

Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso.
 Ø ruedas: N = nylon, P = aluminio/polietileno

Desplazamiento sobre ruedas con timón



Accionamiento automático por contacto



Modelo galvanizado con zócalo

GX

CARACTERÍSTICAS:

- Capacidad 300 a 2550 litros.
- Caja de chapa doblada 3 mm con cinturón superior reforzado con borde 3 pliegues anticorte.
- Soldaduras exteriores continuas e interiores discontinuas.
- Chasis rígido tubular de 4 mm + platillos de guiado esp. 6 u 8 con final de carrera integrado.
- Pestillo de seguridad para evitar cualquier accionamiento intempestivo cuando está en movimiento: quítese antes del basculamiento.
- Accionamiento automático del basculamiento mediante contacto (que sirve de antideslizamiento) y manual con palanca.
- Basculamiento de la caja al inclinar el mástil de la carretilla hacia adelante.
- Retorno automático en posición bloqueada al inclinar el mástil hacia atrás.
- Toma carretilla en acoplamientos sección interior 200 x 80 mm y distancia entre ejes (F) modificable por encargo.
- Modelo sobre zócalo con toma transpalet entre acoplamientos (salvo modelo 300 litros).
- Modelo sobre ruedas equipado con 2 ruedas fijas y 2 ruedas hermanadas con timón direccional - desplazamiento frontal.
- Entregado con 1 cadena de seguridad.
- Opciones: páginas 51 a 53.